

A photograph of the Aurora Borealis (Northern Lights) in a snowy, dark landscape at night. The lights are a vibrant green and yellow, dancing across the sky. In the background, there are some lights from a distant town or city, and a small, dark structure is visible on the horizon.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2018







Содержание

О компании SAWO	4	Сборные сауны	48
Sawo Dragonfire	5	Glass Front.....	49
Heaterking.....	6	Standard	52
Junglefire.....	7	Wave	53
Технические характеристики.....	8	Piano	54
Печи для саун	13	Classic.....	55
Серия Tower	14	Стандартная планировка	56
Ограждения и установочные фланцы для печей Tower	17	Уличные сауны	59
Серия Stainless	19	Сауны на заказ.....	60
Серия Stone	23	Сауны-бочки.....	61
Серия Combi	24	Инфракрасная сауна	63
Печи с фибропокрытием	25	Аксессуары для саун	66
Технические характеристики	26	Термометры и гигрометры	67
Аксессуары для печей	37	Часы обычные и песочные	69
Пульты управления	38	Шайки и черпаки.....	70
Пульты для управления печью	39	Двери и дверные ручки	71
Пульты для управления парогенератором	40	Светильники и абажуры для сауны	75
Парогенераторы	43	Подголовники.....	75
Парогенератор STE	44	Спинки, вешалки	76
Парогенератор STN	45	Коврики и скамейки	76
Технические характеристики	46	Различные предметы	76
Комплектующие и аксессуары	47	Обливное устройство	77
		KIVSTONE изделия из камня	78

О компании SAWO

Скандинавский образ жизни

Сауна занимает важное место в скандинавском образе жизни. Вы и сами испытаете немало удовольствия, когда расслабитесь в сауне и ощутите всю прелесть и нежность мягчайшего тепла. Именно ради таких ощущений мы создали особую линию товаров для сауны, чтобы насладиться удовольствиями повседневной жизни могли все желающие.



SAWO Inc.

На протяжении 23 лет SAWO является одним из самых авторитетных брендов в индустрии саун. За это время ассортимент продукции заметно расширился, что позволяет удовлетворить любую потребность клиента. Сегодня SAWO представляет сотни различных наименований оборудования для парных и саун как для индивидуального, так и для и коммерческого использования. Это делает SAWO надежным и универсальным поставщиком для партнеров по всему миру.

Качество и защита окружающей среды

SAWO очень заботится о сохранении природных ресурсов и постоянно стремится быть самым надежным производителем на рынке товаров для саун и бань. В производстве саун и аксессуаров SAWO использует только высококачественную, экологичную древесину.



Серия Dragonfire




Разработана всемирно известным финским дизайнером Стефаном Линдфорсом.



HEATERKING

Печь Heaterking, в названии которой соединились «жар» (Heat) и «король» (King), дарит воистину королевское тепло. Ее длинная и мощная конструкция удерживает впечатляющее количество камней, которые в зависимости от места попадания воды выделяют мягкий или жгучий жар. Особый стиль этой каменке придает уникальный стальной дизайн с узором Junglefire. Выберите модель Round для просторных саун или Wall / Corner для небольших.

❗ Для получения дополнительной технической информации откройте стр. 7-8.



Heaterking ROUND

Корпус с эффектным узором Junglefire
Изолирующая вставка внутри для продления
срока службы нагревательных элементов
Вмещает от 60 до 360 кг камней
Мощность 3-24 кВт
Круглая модель
Выносной пульт управления



Heaterking WALL

Корпус с эффектным узором Junglefire
Изолирующая вставка внутри для продления
срока службы нагревательных элементов
Вмещает от 60 до 250 кг камней
Мощность 3-24 кВт
Пристенная модель
Теплоотражатель в комплекте
Выносной пульт управления



Heaterking CORNER

Корпус с эффектным узором Junglefire
Изолирующая вставка внутри для продления
срока службы нагревательных элементов
Вмещает от 45 до 160 кг камней
Мощность 3-12 кВт
Угловая модель
В комплекте теплоотражатель
Выносной пульт управления



JUNGLEFIRE

Длинная конструкция печи Fiberjungle вмещает достаточно много камней, благодаря чему дарит приятное тепло - тепло Junglefire. Печи Scandifire и Minidragon в свою очередь представляют собой небольшие пристенные печи с мягким, чувственным теплом. Все три модели покрыты уникальным фиброволокном, которое служит отличной защитой от ожогов, и поэтому семьям с детьми стоит присмотреться к ним в первую очередь.

! Для получения дополнительной технической информации откройте стр. 8-9.



Fiberjungle

Корпус с фибропокрытием и узором Junglefire

Изолирующая вставка внутри для продления срока службы нагревательных элементов

Напольная

Вмещает 60 кг камней

Мощность 4,5-9 кВт

Круглая модель

Выносной пульт управления



Minidragon

Корпус с фибропокрытием и узором Junglefire

Настенная

Вмещает 11 кг камней

Мощность 2,3 - 3,6 кВт

Встроенный или выносной пульт управления

Модели со встроенным управлением имеют кнопки со световым индикатором



Scandifire

Корпус с фибропокрытием и узором Junglefire

Настенная

Вмещает 22 кг камней

Мощность 4,5 - 9 кВт


Встроенный или выносной пульт управления

Модели со встроенным управлением имеют кнопки со световым индикатором

Технические характеристики




Heaterking ROUND

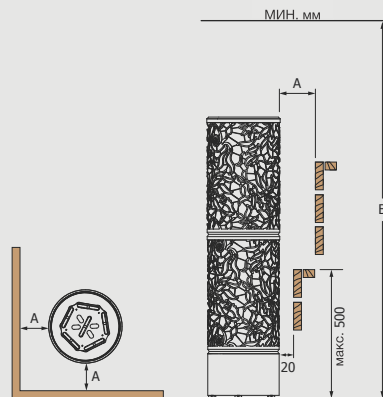

Минимальные безопасные расстояния



Heaterking WALL

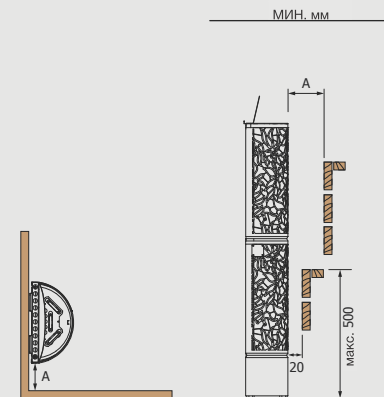

Минимальные безопасные расстояния

Выносной пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА	Без изолир. вставки (кг)	С изолир. вставкой (кг)		А	В
DRFT2-30NS	3,0	2	4	250	250	1325	70	60	выносной	150	1900
DRFT3-35NS	3,5	3	6	250	250	1325	70	60	выносной	100	1900
DRFT3-45NS	4,5	3	6	250	250	1325	70	60	выносной	100	1900
DRFT3-60NS	6,0	5	8	250	250	1325	70	60	выносной	150	1900
DRFT4-60NS	6,0	5	9	295	295	1325	105	90	выносной	100	1900
DRFT5-80NS	8,0	7	13	295	295	1325	105	90	выносной	200	1900
DRFT5-90NS	9,0	8	14	295	295	1325	105	90	выносной	200	1900
DRFT6-80NS	8,0	7	14	355	355	1325	160	100	выносной	100	1900
DRFT6-90NS	9,0	8	15	355	355	1325	160	100	выносной	100	1900
DRFT6-105NS	10,5	9	16	355	355	1325	160	100	выносной	150	1900
DRFT6-120NS	12,0	11	18	355	355	1325	160	100	выносной	200	2100
DRFT9-105NS	10,5	10	16	425	425	1325	230	165	выносной	150	2100
DRFT9-120NS	12,0	11	20	425	425	1325	230	165	выносной	150	2100
DRFT9-150NS	15,0	14	25	425	425	1325	230	165	выносной	200	2100
DRFT9-180NS	18,0	18	28	425	425	1325	230	165	выносной	200	2100
DRFT12-150NS	15,0	15	26	525	525	1325	360	220	выносной	200	2300
DRFT12-180NS	18,0	18	30	525	525	1325	360	220	выносной	200	2300
DRFT12-210NS	21,0	22	35	525	525	1325	360	220	выносной	200	2300
DRFT12-240NS	24,0	24	40	525	525	1325	360	220	выносной	200	2300

Версия Ni

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА	Без изолир. вставки (кг)	С изолир. вставкой (кг)		А	В
DRFT6-80Ni	8,0	7	14	355	355	1325	160	100	выносной	100	1900
DRFT6-90Ni	9,0	8	15	355	355	1325	160	100	выносной	100	1900
DRFT6-105Ni	10,5	9	16	355	355	1325	160	100	выносной	150	1900
DRFT6-120Ni	12,0	11	18	355	355	1325	160	100	выносной	200	2100
DRFT9-105Ni	10,5	10	16	425	425	1325	230	165	выносной	150	1900
DRFT9-120Ni	12,0	11	20	425	425	1325	230	165	выносной	150	2100
DRFT9-150Ni	15,0	14	25	425	425	1325	230	165	выносной	200	2100
DRFT9-180Ni	18,0	18	28	425	425	1325	230	165	выносной	200	2300
DRFT12-150Ni	15,0	15	26	525	525	1325	360	220	выносной	200	2300
DRFT12-180Ni	18,0	18	30	525	525	1325	360	220	выносной	200	2300
DRFT12-210Ni	21,0	22	35	525	525	1325	360	220	выносной	200	2300
DRFT12-240Ni	24,0	24	40	525	525	1325	360	220	выносной	200	2300

Выносной пульт управления


ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА	Без изолир. вставки (кг)	С изолир. вставкой (кг)		А	В
DRFT3-35NS-WL	3,5	3	6	395	*220	1450	80	60	выносной	100	1900
DRFT3-45NS-WL	4,5	3	6	395	*220	1450	80	60	выносной	100	1900
DRFT3-60NS-WL	6,0	5	8	395	*220	1450	80	60	выносной	100	1900
DRFT6-80NS-WL	8,0	7	14	545	*300	1465	160	105	выносной	100	1900
DRFT6-90NS-WL	9,0	8	15	545	*300	1465	160	105	выносной	100	1900
DRFT6-105NS-WL	10,5	9	16	545	*300	1465	160	105	выносной	100	1900
DRFT6-120NS-WL	12,0	11	18	545	*300	1465	160	105	выносной	100	2100
DRFT9-105NS-WL	10,5	10	16	650	*350	1510	180	115	выносной	100	2100
DRFT9-120NS-WL	12,0	11	20	650	*350	1510	180	115	выносной	100	2100
DRFT9-150NS-WL	15,0	14	25	650	*350	1510	180	115	выносной	100	2100
DRFT9-180NS-WL	18,0	18	28	650	*350	1510	180	115	выносной	100	2100
DRFT12-150NS-WL	15,0	15	26	790	*420	1555	250	165	выносной	100	2300
DRFT12-180NS-WL	18,0	18	30	790	*420	1555	250	165	выносной	100	2300
DRFT12-210NS-WL	21,0	22	35	790	*420	1555	250	165	выносной	100	2300
DRFT12-240NS-WL	24,0	24	40	790	*420	1555	250	165	выносной	100	2300

Версия Ni


ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА	Без изолир. вставки (кг)	С изолир. вставкой (кг)		А	В
DRFT6-80Ni-WL	8,0	7	14	545	*300	1465	160	105	выносной	100	1900
DRFT6-90Ni-WL	9,0	8	15	545	*300	1465	160	105	выносной	100	1900
DRFT6-105Ni-WL	10,5	9	16	545	*300	1465	160	105	выносной	100	1900
DRFT6-120Ni-WL	12,0	11	18	545	*300	1465	160	105	выносной	100	2100
DRFT9-105Ni-WL	10,5	10	16	650	*350	1510	180	115	выносной	100	1900
DRFT9-120Ni-WL	12,0	11	20	650	*350	1510	180	115	выносной	100	2100
DRFT9-150Ni-WL	15,0	14	25	650	*350	1510	180	115	выносной	100	2100
DRFT9-180Ni-WL	18,0	18	28	650	*350	1510	180	115	выносной	100	2100
DRFT12-150Ni-WL	15,0	15	26	790	*420	1545	250	165	выносной	100	2300
DRFT12-180Ni-WL	18,0	18	30	790	*420	1545	250	165	выносной	100	2300
DRFT12-210Ni-WL	21,0	22	35	790	*420	1545	250	165	выносной	100	2300
DRFT12-240Ni-WL	24,0	24	40	790	*420	1545	250	165	выносной	100	2300

* Глубина при креплении на стену


Технические характеристики




Heaterking CORNER




Минимальные безопасные расстояния

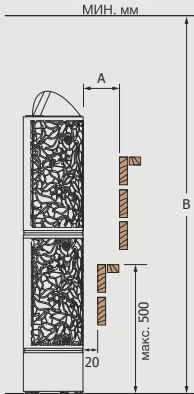

FIBERJUNGLE



Минимальные безопасные расстояния

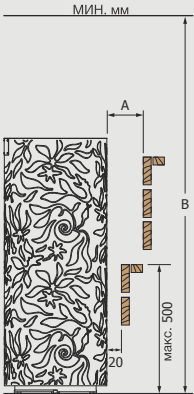


Выносной пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ		ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)	Без изолир. вставки (кг)	С изолир. вставкой		А	В
DRFT3-35NS-CNR	3,5	3	6	300	*300	1395	70 45	выносной	100	1900
DRFT3-45NS-CNR	4,5	3	6	300	*300	1395	70 45	выносной	100	1900
DRFT3-60NS-CNR	6,0	5	8	300	*300	1395	70 45	выносной	100	1900
DRFT6-80NS-CNR	8,0	7	14	410	*410	1415	160 80	выносной	100	1900
DRFT6-90NS-CNR	9,0	8	15	410	*410	1415	160 80	выносной	100	1900
DRFT6-105NS-CNR	10,5	9	16	410	*410	1415	160 80	выносной	100	1900
DRFT6-120NS-CNR	12,0	11	18	410	*410	1415	160 80	выносной	100	2100

* Глубина при креплении на стену


Выносной пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ		ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)			А	В
DRF3-45NS	4,5	3	6	365	365	930	выносной	100	1900
DRF3-60NS	6,0	5	9	365	365	930	выносной	100	1900
DRF3-75NS	7,5	7	13	365	365	930	выносной	100	1900
DRF3-90NS	9,0	8	14	365	365	930	выносной	100	1900

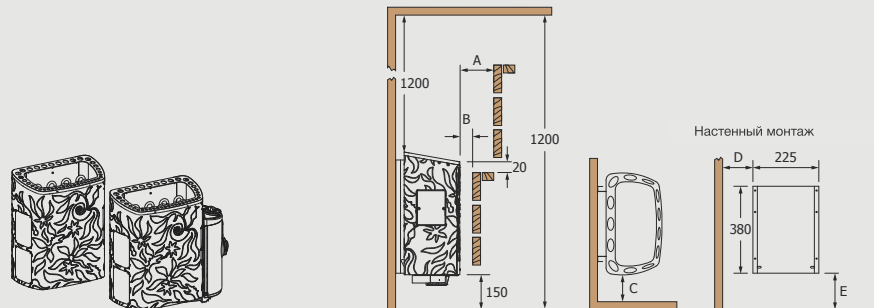

MINIDRAGON

Минимальные безопасные расстояния

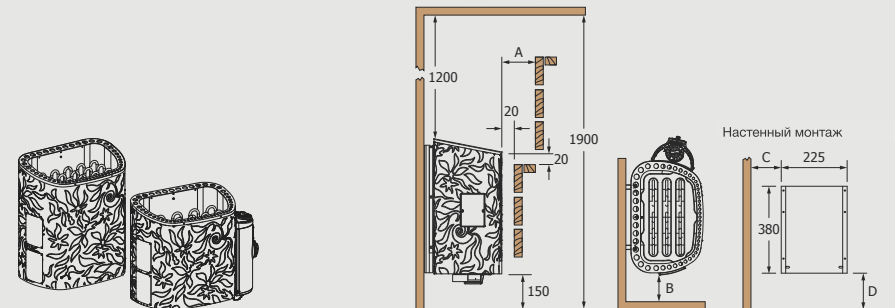

SCANDIFIRE

Минимальные безопасные расстояния

Встроенный пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ				
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)			A	B	C	D	E
MN-23NB-DRF	2,3	1,3	2,5	435	*215	455	8 - 11	встроенный	50	20	40	140	155
MN-30NB-DRF	3,0	2	4	435	*215	455	8 - 11	встроенный	60	20	50	140	155
MN-36NB-DRF	3,6	3	6	435	*215	455	8 - 11	встроенный	90	20	80	140	155

Выносной пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ				
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)			A	B	C	D	E
MN-23NS-DRF	2,3	1,3	2,5	335	*215	455	8 - 11	выносной	50	20	40	90	155
MN-30NS-DRF	3,0	2	4	335	*215	455	8 - 11	выносной	60	20	50	90	155
MN-36NS-DRF	3,6	3	6	335	*215	455	8 - 11	выносной	90	20	50	90	155

* Глубина при креплении на стену

Встроенный пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ			
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)			A	B	C	D
SCA-45NB-DRF	4,5	3	6	515	*290	455	18-22	встроенный	50	50	185	155
SCA-60NB-DRF	6,0	5	8	515	*290	455	18-22	встроенный	50	50	185	155
SCA-80NB-DRF	8,0	7	13	515	*290	525	18-22	встроенный	100	100	185	235
SCA-90NB-DRF	9,0	8	14	515	*290	525	18-22	встроенный	100	100	185	235

Выносной пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ			
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)			A	B	C	D
SCA-45NS-DRF	4,5	3	6	410	*290	455	18-22	выносной	60	50	135	155
SCA-60NS-DRF	6,0	5	8	410	*290	455	18-22	выносной	60	50	135	155
SCA-80NS-DRF	8,0	7	13	410	*290	525	18-22	выносной	60	50	135	235
SCA-90NS-DRF	9,0	8	14	410	*290	525	18-22	выносной	60	50	135	235

* Глубина при креплении на стену



Термометр Firemeter

Термометр
Цельсий и Фаренгейт
Круглый классический дизайн
Цвета: красный или стальной



Ведро Steamwater

Ведро 4 или 9 л
Лазерная гравировка узора
Junglefire по всей поверхности
В комплекте пластиковая вставка
Эргономичная ручка
Черный цвет или натуральный кедр



Ковш Steamshot

Уникальная форма
Ручка черная или натуральный кедр
Черпак из нержавеющей стали или
крашеный красный



Пульт управления

Сенсорный дисплей для управления печью
Матовый корпус из нержавеющей стали
Позволяет настроить время, температуру,
освещение, вентилятор и регулятор пара

Технические характеристики

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	
Номинальная мощность (3 фазы)	15 кВт AC1 (3 x 5 кВт)
Номинальное напряжение (3 фазы)	400В 3N~
Номинальная мощность (1 фаза)	9 кВт AC1
Номинальное напряжение (1 фаза)	230В 1N~
Частота	50/60 Гц
Коммутационная способность каждой фазы	21А
Диапазон температур сауны	10-110°C
Максимальное время сеанса (заданное)	4, 6, 12, 18, 24 ч Ограничения устанавливаются в соответствии с IEC/EN 60335-2-53
Датчик темп. с предохранителем	Регулировка температуры макс. 110°C

ДОП. ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой диммер	Только для диммируемых ламп (напр., для ламп накаливания)
Вентилятор	Вентилятор без пускового конденсатора (с рег. скорости)
Мощность	230В 1N~, 0,5А
Регулятор пара	Макс, 5 кВт
Номинальная мощность (3 фазы)	5 кВт AC1
Номинальная мощность (1 фаза)	3 кВт AC1
Номинальное напряжение	230В 1N~
Коммутационная способность	21 А (3 фазы), 13 А (1 фаза)
Максимальная температура сауны для использования регулятора пара	80°C или 55°C (в зависимости от типа датчика 2)
Автоматическое наполнение водой	Подходит для печей SAWO Combi с автозаливом.
Автоматический сливной клапан	Подходит при наличии системы автомат. слива
Датчик температуры полок	
Комбинированный датчик температуры и влажности полок	

БЛОК МОЩНОСТИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Номинальная мощность (3 фазы)	15 кВт AC1 (3 x 5 кВт) Увеличение до максимальной мощности 30 кВт
Номинальное напряжение (3 фазы)	400В 3N~
Частота	50/60 Гц
Коммутационная сп-ть каждой фазы	21А



ПЕЧИ ДЛЯ сауны

Плесните воды на горячие камни
и высвободите духа сауны.



Серия TOWER


Печи серии Tower лучше всего описать как «каменные колонны». Впечатляющий массив камней удерживают крепкие кольца из нержавеющей стали. Их дизайн был разработан для заполнения паром всей сауны от пола до самого потолка.

! Для получения дополнительной технической информации откройте стр. 26-29.




Tower ROUND

Металлические кольца держат камни
Изолирующая вставка внутри для продления срока службы нагревательных элементов
Напольная
Вмещает от 60 до 360 кг камней
Мощность 3 - 24 кВт
Пульт управления встроенный или выносной
Круглая модель
Модели со встроенным управлением. Кнопки оснащены световыми индикаторами
Регулируемые ножки



Tower WALL

Металлические кольца держат камни
Изолирующая вставка внутри для продления срока службы нагревательных элементов
Теплоотражатель в комплекте
Напольная
Вмещает от 60 до 250 кг камней
Мощность 3 - 24 кВт
Пульт управления встроенный или выносной
Пристенная модель
Модели со встроенным управлением. Кнопки оснащены световыми индикаторами
Регулируемые ножки

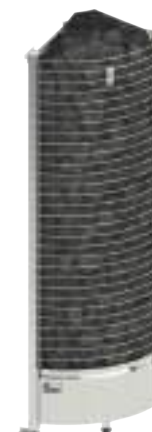

Tower CORNER

Металлические кольца держат камни
Изолирующая вставка внутри для продления срока службы нагревательных элементов
Теплоотражатель в комплекте
Напольная
Вмещает от 45 до 160 кг камней
Мощность 3 - 12 кВт
Пульт управления встроенный или выносной
Угловая модель
Модели со встроенным управлением. Кнопки оснащены световыми индикаторами
Регулируемые ножки




Aries ROUND

Матовый корпус из нержавеющей стали
Изолирующая вставка внутри для продления срока
службы нагревательных элементов
Напольная
Вмещает от 60 до 110 кг камней
Мощность 4,5 - 18 кВт
Встроенный или выносной пульт управления
Круглая модель
Регулируемые ножки



Aries WALL

Матовый корпус из нержавеющей стали
Изолирующая вставка внутри для продления срока
службы нагревательных элементов
Теплоотражатель в комплекте
Напольная
Вмещает 65 кг камней
Мощность 4,5 - 9 кВт
Встроенный или выносной пульт управления
Пристенная модель
Регулируемые ножки



Aries CORNER

Матовый корпус из нержавеющей стали
Изолирующая вставка внутри для продления срока
службы нагревательных элементов
Теплоотражатель в комплекте
Напольная
Вмещает 65 кг камней
Мощность 4,5 - 9 кВт
Встроенный или выносной пульт управления
Угловая модель
Регулируемые ножки



Phoenix

Прутья из нержавеющей стали надежно держат камни
Изолирующая вставка внутри для продления срока
службы нагревательных элементов
Напольная
Вмещает от 85 до 130 кг камней
Мощность 4,5 - 18 кВт
Выносной пульт управления
Регулируемые ножки



Orion



Прутья из нержавеющей стали надежно держат камни
Изолирующая вставка внутри для продления срока
службы нагревательных элементов
Напольная
Вмещает 200 кг камней
Мощность 10,5 кВт - 24 кВт
Выносной пульт управления
Регулируемые ножки





ОГРАЖДЕНИЯ и установочные ФЛАНЦЫ для печи TOWER

Ограждения для печи служат предусмотрительной защитой от случайного контакта с горячей печью, тогда как установочные фланцы добавляют Вашей сауне особый стиль и шарм. Ограждения изготовлены из кедра или осины и устанавливаются на саму печь. Фланцы могут быть изготовлены из тонких пластин нержавеющей стали, мягкого талькохлорита и прочной ламинированной древесины. По стилю все они отлично подойдут к печам Tower моделей Round, Wall и Corner!




Деревянное ограждение для печей



Установочный фланец
из талькохлорита



Установочный фланец из
нержавеющей стали

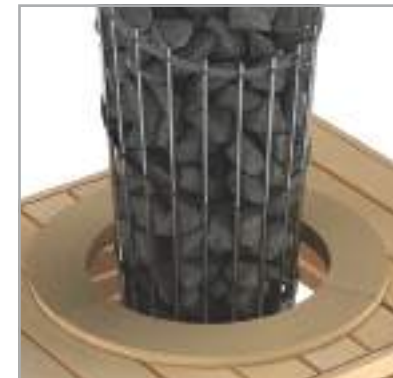

Деревянный
установочный фланец

Технические характеристики

Деревянное ограждение для печей



Round

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОГРАЖДЕНИЯ ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)		
TH-GUARD-W2-DJA	510	510	90
TH-GUARD-W4-DJA	560	560	90
TH-GUARD-W6-DJA	620	620	90
TH-GUARD-W9-DJA	690	690	90
TH-GUARD-W12-DJA	790	790	90
ARI-GUARD-W3-DJA	550	550	90
ARI-GUARD-W6-DJA	690	690	90



Wall

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОГРАЖДЕНИЯ ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)		
TH-GUARD-W2-WL-DJA	615	340	90
TH-GUARD-W4-WL-DJA	720	395	90
TH-GUARD-W6-WL-DJA	795	435	90
TH-GUARD-W9-WL-DJA	895	485	90
TH-GUARD-W12-WL-DJA	1035	555	90
ARI-GUARD-W3-WL-DJA	665	365	90



Corner

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОГРАЖДЕНИЯ ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)		
TH-GUARD-W2-CNR-DJA	580	375	90
TH-GUARD-W4-CNR-DJA	660	465	90
TH-GUARD-W6-CNR-DJA	745	525	90
ARI-GUARD-W3-CNR-DJA	635	160	90

ПЕЧИ
TH2, TH3
TH4 & TH5
TH6
TH9
TH12
ARI3
ARI6

Установочный фланец из ТАЛЬКОХЛОРИТА



Round

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ФЛАНЦА ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)		
TH-COLLAR-S2	510	510	45
TH-COLLAR-S4	560	560	45
TH-COLLAR-S6	620	620	45
TH-COLLAR-S9	690	690	45
TH-COLLAR-S12	790	790	45



Wall

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ФЛАНЦА ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)		
TH-COLLAR-S2-WL	630	345	45
TH-COLLAR-S4-WL	720	390	45
TH-COLLAR-S6-WL	790	425	45
TH-COLLAR-S9-WL	890	475	45
TH-COLLAR-S12-WL	1030	545	45



Corner

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ФЛАНЦА ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)		
TH-COLLAR-S2-CNR	425	425	45
TH-COLLAR-S4-CNR	480	480	45
TH-COLLAR-S6-CNR	540	540	45

ПЕЧИ
TH2, TH3
TH4, TH5, ARI3 & PNX3
TH6
TH9, ARI6 & PNX6
TH12

Установочный фланец из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Round

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ФЛАНЦА ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)		
TH-COLLAR-ST2	460	460	45
TH-COLLAR-ST4	540	540	45
TH-COLLAR-ST6	640	640	45
TH-COLLAR-ST9	720	720	45
TH-COLLAR-ST12	820	820	45



Wall

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ФЛАНЦА ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)		
TH-COLLAR-ST2-WL	650	355	45
TH-COLLAR-ST4-WL	700	380	45
TH-COLLAR-ST6-WL	830	445	45
TH-COLLAR-ST9-WL	880	470	45
TH-COLLAR-ST12-WL	1010	535	45



Corner

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ФЛАНЦА ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)		
TH-COLLAR-ST2-CNR	435	435	45
TH-COLLAR-ST4-CNR	480	480	45
TH-COLLAR-ST6-CNR	525	525	45

ПЕЧИ
TH2, TH3
TH4, TH5, ARI3 & PNX3
TH6
TH9, ARI6 & PNX6
TH12

Установочный фланец из ДЕРЕВА



Round

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ФЛАНЦА ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)		
TH-COLLAR-W2-DJA	510	510	45
TH-COLLAR-W4-DJA	560	560	45
TH-COLLAR-W6-DJA	620	620	45
TH-COLLAR-W9-DJA	690	690	45
TH-COLLAR-W12-DJA	790	790	45



Wall

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ФЛАНЦА ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)		
TH-COLLAR-W2-WL-DJA	630	345	45
TH-COLLAR-W4-WL-DJA	720	390	45
TH-COLLAR-W6-WL-DJA	790	425	45
TH-COLLAR-W9-WL-DJA	890	475	45
TH-COLLAR-W12-WL-DJA	1030	545	45



Corner

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ФЛАНЦА ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)		
TH-COLLAR-W2-CNR-DJA	425	425	45
TH-COLLAR-W4-CNR-DJA	480	480	45
TH-COLLAR-W6-CNR-DJA	540	540	45

ПЕЧИ
TH2, TH3
TH4, TH5, ARI3 & PNX3
TH6
TH9, ARI6 & PNX6
TH12





Серия STAINLESS

Печи SAWO серии Stainless – это традиционные финские электрические печи, изготавливаемые из прочной нержавеющей стали. В серии Stainless есть как печи модели Mini, подходящие для маленьких саун, так и сверхмощные печи модели Taurus, которые подходят для больших коммерческих саун.

! Для получения дополнительной технической информации откройте стр. 30-34.



Helius

Напольная
Камни не соприкасаются
с нагревательными элементами
В комплекте оборудование для подачи
воды при установке в стенную нишу
Вмещает 17 кг камней
Мощность 4,5 - 9 кВт
В комплекте поддон
Выносной пульт управления
Регулируемые ножки



Модель Helius с крышкой (Опционно)

Электрокаменку можно устанавливать на минимальном расстоянии (5 мм) от близлежащих поверхностей.

Taurus

Минимальное безопасное расстояние
Напольная
Традиционная или G-Туре модель (камни не
соприкасаются с нагревательными элементами)
Вмещает от 45 до 100 кг камней
Мощность 9 - 24 кВт
В комплекте поддон
Рекомендуется для коммерческих саун
Светодиодные индикаторы для вышедших
из строя нагревательных элементов
Кассетный тип держателя нагревательных
элементов для простоты обслуживания
Выносной пульт управления
Регулируемые ножки





Mini

Пристенная
 Лучше всего подойдет для маленьких саун
 Управление можно перенести
 слева направо (Модели NB)
 Вмещает 11 кг камней
 Мощность 2,3 - 3,6 кВт
 Встроенный или выносной пульт управления;
 модели с покрытием из фиброволокна или
 комби (с регулятором пара)
 Модели со встроенным управлением.
 Кнопки оснащены световыми индикаторами



Mini X

Пристенная с креплением прямо или в углу
 Лучше всего подойдет для маленьких саун
 Вмещает 11 кг камней
 Мощность 2,3 - 3,6 кВт
 Встроенный, выносной пульт управления;
 модель с фибропокрытием
 Модели со встроенным управлением.
 Кнопки оснащены световыми индикаторами



Scandia

Пристенная
 Подойдет для саун среднего размера
 Кнопки можно перенести слева направо (Модели NB)
 Вмещает 22 кг камней
 Мощность 4,5 - 9 кВт
 Встроенный или выносной пульт управления;
 модели с покрытием из фиброволокна
 или комби (с регулятором пара)
 Модели со встроенным управлением.
 Кнопки оснащены световыми индикаторами





Savonia NB



Savonia NS

Savonia

Напольная

Рекомендуется для коммерческих саун

Вмещает от 40 до 100 кг камней

Мощность 9 - 24 кВт

Встроенный или выносной пульт управления;
модели с покрытием из фиброволокна или
комби (с регулятором пара)

Модели со встроенным управлением.

Кнопки оснащены световыми индикаторами

Регулируемые опоры для ножек



Nordex Mini

Пристенная с креплением прямо или в углу
 Простой, минималистичный дизайн
 Теплоотражатель в комплекте
 Вмещает 11 кг камней
 Мощность 2,3 кВт - 3,6 кВт
 Встроенный или выносной пульт управления
 Съёмный combi-бак (опционно)



Nordex

Пристенная
 Простой, минималистичный дизайн
 Теплоотражатель в комплекте
 Панель управления можно установить по центру, справа или слева
 Вмещает 22 кг камней
 Мощность 4,5 - 9 кВт
 Встроенный или выносной пульт управления
 Съёмный combi-бак (опционно)



Nordex Floor

Напольная
 Простой, минималистичный дизайн
 Вмещает от 40 до 100 кг камней
 Мощность 9 - 24 кВт
 Выносной пульт управления





Серия STONE

Печи SAWO серии Stone изготавливаются из нержавеющей стали и теплопроводящего финского талькохлорита, который быстро высушивает сауну после ее использования. В серии Stone найдется подходящая печь для любого типа сауны. Диапазон мощности печей серии Stone составляет от 3 до 24 кВт.

! Для получения дополнительной технической информации откройте стр. 34-36.

Nimbus



Напольная
Покрyтие из талькохлорита
В верхних угловых камнях есть углубления для ароматических масел
Вмещает от 40 до 100 кг камней
Мощность 9 - 24 кВт
Выносной пульт управления или модель комби (с регулятором пара)
Регулируемые ножки



Cirrus

Cirrus ROCK

Cirrus & Cirrus Rock

Пристенная
Cirrus: Передняя панель из талькохлорита
Cirrus Rock: Передняя панель с камнями
Регулируемый уровень наклона от стены
Двойная передняя панель удобна при желании увеличить мощность кВт
Вмещает от 23 до 34 кг талькохлорита и от 6 до 65 кг камней.
Мощность 3 - 9 кВт
Встроенный или выносной пульт управления
Модели со встроенным управлением.
Кнопки оснащены световыми индикаторами

Cumulus



Настенная
Передняя панель из талькохлорита
Теплоотражатель в комплекте
Панель управления можно установить по центру, справа или слева
10 кг талькохлорита и 22 кг камней
Мощность 4,5 - 9 кВт
Встроенный или выносной пульт управления
Модели со встроенным управлением.
Кнопки оснащены световыми индикаторами

Серия COMBI

Печи SAWO серии Combi – это электрические печи со встроенным испарителем, с помощью которого можно принимать сауну с паром или без него. Печи Combi поставляются в комплекте с емкостями для ароматических масел и запатентованной системой определения уровня воды, которая своевременно оповещает о его понижении. * Следить за уровнем воды совсем легко через специальный индикатор (опция доступна только для моделей Premium).

Nordex Mini Combi

Nordex Combi

Mini Combi*

Scandia Combi*

Savonia Combi*

Nimbus Combi



! Для получения дополнительной технической информации откройте стр. 31-34.



Nordex Mini COMBI
Съемный combi-бак



Nordex COMBI
Съемный combi-бак



Mini COMBI



Scandia COMBI



Savonia COMBI



Nimbus COMBI



Печи с ФИБРО- покрытием

На все печи SAWO серий Stainless и Combi может быть нанесено покрытие из фиброволокна. Фибропокрытие не только стильно смотрится в сауне, но и защищает парильщиков от случайных ожогов.

Mini и Mini Combi с фибропокрытием

Mini X с фибропокрытием

Scandia и Scandia Combi с фибропокрытием

Savonia и Savonia Combi с фибропокрытием



MINI с фибропокрытием



MINI X с фибропокрытием




SCANDIA с фибропокрытием




SAVONIA с фибропокрытием


Технические характеристики




Tower ROUND

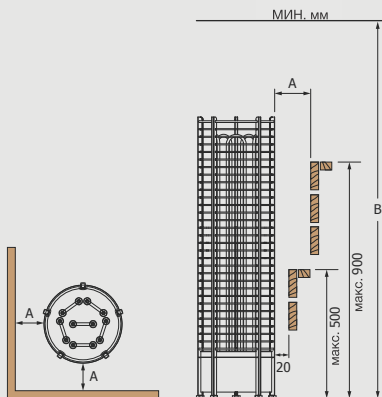

Минимальные безопасные расстояния



Tower WALL

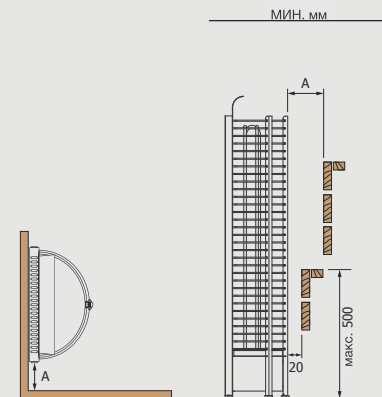

Минимальные безопасные расстояния

Встроенный пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА	Без изолир. вставки	С изолир. вставкой		А	В
TH2-30NB	3,0	2	4	260	260	1300	70	60	встроенный	150	1900
TH3-35NB	3,5	3	6	260	260	1300	70	60	встроенный	150	1900
TH3-45NB	4,5	3	6	260	260	1300	70	60	встроенный	150	1900
TH3-60NB	6,0	5	8	260	260	1300	70	60	встроенный	150	1900
TH4-60NB	6,0	5	9	315	315	1300	105	90	встроенный	150	1900
TH5-80NB	8,0	7	13	315	315	1300	105	90	встроенный	100	1900
TH6-80NB	8,0	7	14	365	365	1300	160	100	встроенный	100	1900
TH6-90NB	9,0	8	15	365	365	1300	160	100	встроенный	100	1900

Выносной пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА	Без изолир. вставки	С изолир. вставкой		А	В
TH2-30NS	3,0	2	4	260	260	1300	70	60	выносной	150	1900
TH3-35NS	3,5	3	6	260	260	1300	70	60	выносной	100	1900
TH3-45NS	4,5	3	6	260	260	1300	70	60	выносной	100	1900
TH3-60NS	6,0	5	8	260	260	1300	70	60	выносной	150	1900
TH4-60NS	6,0	5	9	315	315	1300	105	90	выносной	150	1900
TH5-80NS	8,0	7	13	315	315	1300	105	90	выносной	100	1900
TH5-90NS	9,0	8	14	315	315	1300	105	90	выносной	150	1900
TH6-80NS	8,0	7	14	365	365	1300	160	100	выносной	100	1900
TH6-90NS	9,0	8	15	365	365	1300	160	100	выносной	100	1900
TH6-105NS	10,5	9	16	365	365	1300	160	100	выносной	150	1900
TH6-120NS	12,0	11	18	365	365	1300	160	100	выносной	200	2100
TH9-105NS	10,5	10	16	450	450	1300	230	165	выносной	150	2100
TH9-120NS	12,0	11	20	450	450	1300	230	165	выносной	150	2100
TH9-150NS	15,0	14	25	450	450	1300	230	165	выносной	200	2100
TH9-180NS	18,0	18	28	450	450	1300	230	165	выносной	200	2100
TH12-150NS	15,0	15	26	545	545	1300	360	220	выносной	200	2300
TH12-180NS	18,0	18	30	545	545	1300	360	220	выносной	200	2300
TH12-210NS	21,0	22	35	545	545	1300	360	220	выносной	200	2300
TH12-240NS	24,0	24	40	545	545	1300	360	220	выносной	200	2300

Версия Ni

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА	Без изолир. вставки	С изолир. вставкой		А	В
TH5-80Ni	8,0	7	13	315	315	1300	105	90	выносной	100	1900
TH5-90Ni	9,0	8	14	315	315	1300	105	90	выносной	100	1900
TH6-80Ni	8,0	7	14	365	365	1300	160	100	выносной	100	1900
TH6-90Ni	9,0	8	15	365	365	1300	160	100	выносной	100	1900
TH6-105Ni	10,5	9	16	365	365	1300	160	100	выносной	150	1900
TH6-120Ni	12,0	11	18	365	365	1300	160	100	выносной	200	2100
TH9-105Ni	10,5	10	16	450	450	1300	230	165	выносной	150	2100
TH9-120Ni	12,0	11	20	450	450	1300	230	165	выносной	150	2100
TH9-150Ni	15,0	14	25	450	450	1300	230	165	выносной	200	2100
TH9-180Ni	18,0	18	28	450	450	1300	230	165	выносной	200	2100
TH12-150Ni	15,0	15	26	545	545	1300	360	220	выносной	200	2300
TH12-180Ni	18,0	18	30	545	545	1300	360	220	выносной	200	2300
TH12-210Ni	21,0	22	35	545	545	1300	360	220	выносной	200	2300
TH12-240Ni	24,0	24	40	545	545	1300	360	220	выносной	200	2300

Встроенный пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА	Без изолир. вставки	С изолир. вставкой		А	В
TH2-30NB-WL	3,0	2	4	385	*230	1395	70	60	встроенный	100	1900
TH3-35NB-WL	3,5	3	6	385	*230	1395	70	60	встроенный	100	1900
TH3-45NB-WL	4,5	3	6	385	*230	1395	70	60	встроенный	100	1900
TH3-60NB-WL	6,0	5	8	385	*230	1395	70	60	встроенный	100	1900
TH4-60NB-WL	6,0	5	9	475	*250	1395	120	90	встроенный	100	1900
TH5-80NB-WL	8,0	7	13	475	*250	1395	120	90	встроенный	100	1900
TH6-80NB-WL	8,0	7	14	550	*320	1395	160	105	встроенный	100	1900
TH6-90NB-WL	9,0	8	15	550	*320	1395	160	105	встроенный	100	1900

Выносной пульт управления


ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА	Без изолир. вставки	С изолир. вставкой		А	В
TH2-30NS-WL	3,0	2	4	385	*230	1395	70	60	выносной	100	1900
TH3-35NS-WL	3,5	3	6	385	*230	1395	70	60	выносной	100	1900
TH3-45NS-WL	4,5	3	6	385	*230	1395	70	60	выносной	100	1900
TH3-60NS-WL	6,0	5	8	385	*230	1395	70	60	выносной	100	1900
TH4-60NS-WL	6,0	5	9	475	*250	1395	120	90	выносной	100	1900
TH5-80NS-WL	8,0	7	13	475	*250	1395	120	90	выносной	100	1900
TH5-90NS-WL	9,0	8	14	475	*250	1395	120	90	выносной	100	1900
TH6-80NS-WL	8,0	7	14	550	*320	1395	160	105	выносной	100	1900
TH6-90NS-WL	9,0	8	15	550	*320	1395	160	105	выносной	100	1900
TH6-105NS-WL	10,5	9	16	550	*320	1395	160	105	выносной	100	2100
TH6-120NS-WL	12,0	11	18	550	*320	1395	160	105	выносной	100	2100
TH9-105NS-WL	10,5	10	16	650	*355	1395	180	115	выносной	100	2100
TH9-120NS-WL	12,0	11	20	650	*355	1395	180	115	выносной	100	2100
TH9-150NS-WL	15,0	14	25	650	*355	1395	180	115	выносной	100	2100
TH9-180NS-WL	18,0	18	28	650	*355	1395	180	115	выносной	100	2300
TH12-150NS-WL	15,0	15	26	790	*425	1395	250	165	выносной	100	2300
TH12-180NS-WL	18,0	18	30	790	*425	1395	250	165	выносной	100	2300
TH12-210NS-WL	21,0	22	35	790	*425	1395	250	165	выносной	100	2300
TH12-240NS-WL	24,0	24	40	790	*425	1395	250	165	выносной	100	2300

Версия Ni


ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА	Без изолир. вставки	С изолир. вставкой		А	В
TH6-80Ni-WL	8,0	7	14	550	*320	1395	160	105	выносной	100	1900
TH6-90Ni-WL	9,0	8	15	550	*320	1395	160	105	выносной	100	1900
TH6-105Ni-WL	10,5	9	16	550	*320	1395	160	105	выносной	100	2100
TH6-120Ni-WL	12,0	11	18	550	*320	1395	160	105	выносной	100	2100
TH9-105Ni-WL	10,5	10	16	650	*355	1395	180	115	выносной	100	2100
TH9-120Ni-WL	12,0	11	20	650	*355	1395	180	115	выносной	100	2100
TH9-150Ni-WL	15,0	14	25	650	*355	1395	180	115	выносной	100	2100
TH12-150Ni-WL	15,0	15	26	790	*425	1395	250	165	выносной	100	2300
TH12-180Ni-WL	18,0	18	30	790	*425	1395	250	165	выносной	100	2300
TH12-210Ni-WL	21,0	22	35	790	*425	1395	250	165	выносной	100	2300
TH12-240Ni-WL	24,0	24	40	790	*425	1395	250	165	выносной	100	2300

* Глубина при креплении на стену

Технические характеристики




Tower CORNER

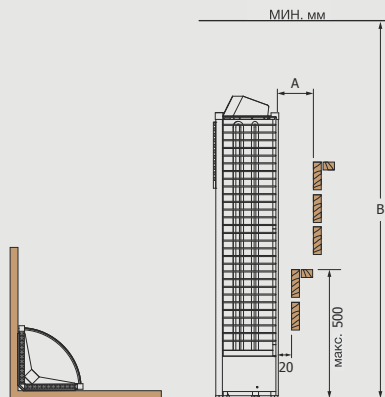

Минимальные безопасные расстояния



Aries ROUND

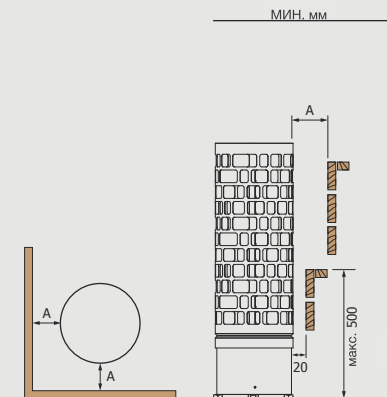

Минимальные безопасные расстояния

Встроенный пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА	Без изолир. вставки (кг)	С изолир. вставкой		А	В
TH2-30NB-CNR	3,0	2	4	300	*300	1380	70	45	встроенный	125	1900
TH3-35NB-CNR	3,5	3	6	300	*300	1380	70	45	встроенный	125	1900
TH3-45NB-CNR	4,5	3	6	300	*300	1380	70	45	встроенный	125	1900
TH3-60NB-CNR	6,0	5	8	300	*300	1380	70	45	встроенный	125	1900
TH4-60NB-CNR	6,0	5	9	355	*355	1380	105	70	встроенный	125	1900
TH5-80NB-CNR	8,0	7	13	355	*355	1380	105	70	встроенный	125	1900
TH6-80NB-CNR	8,0	7	14	415	*415	1380	160	80	встроенный	125	1900
TH6-90NB-CNR	9,0	8	15	415	*415	1380	160	80	встроенный	125	1900

Выносной пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА	Без изолир. вставки (кг)	С изолир. вставкой		А	В
TH2-30NS-CNR	3,0	2	4	300	*300	1380	70	45	выносной	100	1900
TH3-35NS-CNR	3,5	3	6	300	*300	1380	70	45	выносной	100	1900
TH3-45NS-CNR	4,5	3	6	300	*300	1380	70	45	выносной	100	1900
TH3-60NS-CNR	6,0	5	8	300	*300	1380	70	45	выносной	100	1900
TH4-60NS-CNR	6,0	5	9	355	*355	1380	105	70	выносной	100	1900
TH5-80NS-CNR	8,0	7	13	355	*355	1380	105	70	выносной	100	1900
TH5-90NS-CNR	9,0	8	14	355	*355	1380	105	70	выносной	100	1900
TH6-80NS-CNR	8,0	7	14	415	*415	1380	160	80	выносной	100	1900
TH6-90NS-CNR	9,0	8	15	415	*415	1380	160	80	выносной	100	1900
TH6-105NS-CNR	10,5	9	16	415	*415	1380	160	80	выносной	100	1900
TH6-120NS-CNR	12,0	11	18	415	*415	1380	160	80	выносной	100	2100

Версия Ni

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА	Без изолир. вставки (кг)	С изолир. вставкой		А	В
TH6-80Ni-CNR	8,0	7	14	415	*415	1380	160	80	выносной	100	1900
TH6-90Ni-CNR	9,0	8	15	415	*415	1380	160	80	выносной	100	1900
TH6-105Ni-CNR	10,5	9	16	415	*415	1380	160	80	выносной	100	1900
TH6-120Ni-CNR	12,0	11	18	415	*415	1380	160	80	выносной	100	2100

* Глубина при креплении на стену

Встроенный пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА			А	В
ARI3-45NB	4,5	3	6	300	300	930	60	встроенный	100	1900
ARI3-60NB	6,0	5	8	300	300	930	60	встроенный	100	1900
ARI3-75NB	7,5	7	12	300	300	930	60	встроенный	100	1900
ARI3-90NB	9,0	8	14	300	300	930	60	встроенный	100	1900
ARI6-90NB	9,0	8	15	440	440	930	110	встроенный	100	1900

Выносной пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА			А	В
ARI3-45NS	4,5	3	6	300	300	930	60	выносной	100	1900
ARI3-60NS	6,0	5	8	300	300	930	60	выносной	100	1900
ARI3-75NS	7,5	7	12	300	300	930	60	выносной	100	1900
ARI3-90NS	9,0	8	14	300	300	930	60	выносной	100	1900
ARI6-90NS	9,0	8	15	440	440	930	110	выносной	100	1900
ARI6-105NS	10,5	9	16	440	440	930	110	выносной	100	1900
ARI6-120NS	12,0	10	18	440	440	930	110	выносной	100	2100
ARI6-150NS	15,0	13	24	440	440	930	110	выносной	100	2100
ARI6-180NS	18,0	18	30	440	440	930	110	выносной	125	2100


Версия Ni

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА			А	В
ARI3-45Ni	4,5	3	6	320	320	930	60	выносной	100	1900
ARI3-60Ni	6,0	5	8	320	320	930	60	выносной	100	1900
ARI3-75Ni	7,5	7	12	320	320	930	60	выносной	100	1900
ARI3-90Ni	9,0	8	14	320	320	930	60	выносной	100	1900


Технические характеристики




Aries WALL




Минимальные безопасные расстояния

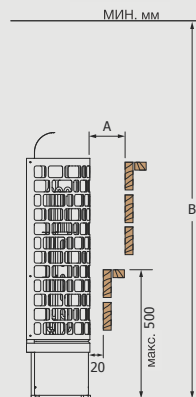

Aries CORNER



Минимальные безопасные расстояния

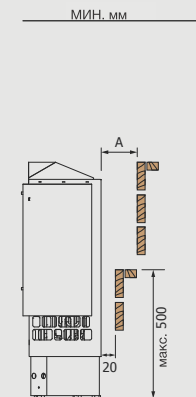

Встроенный пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)			А	В
ARI3-45NB-WL	4,5	3	6	415	*250	1030	65	встроенный	100	1900
ARI3-60NB-WL	6,0	5	8	415	*250	1030	65	встроенный	100	1900
ARI3-75NB-WL	7,5	7	12	415	*250	1030	65	встроенный	100	1900
ARI3-90NB-WL	9,0	8	14	415	*250	1030	65	встроенный	100	1900

Выносной пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)			А	В
ARI3-45NS-WL	4,5	3	6	415	*250	1030	65	выносной	100	1900
ARI3-60NS-WL	6,0	5	8	415	*250	1030	65	выносной	100	1900
ARI3-75NS-WL	7,5	7	12	415	*250	1030	65	выносной	100	1900
ARI3-90NS-WL	9,0	8	14	415	*250	1030	65	выносной	100	1900

Версия Ni

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)			А	В
ARI3-45Ni-WL	4,5	3	6	440	*260	1030	65	выносной	100	1900
ARI3-60Ni-WL	6,0	5	8	440	*260	1030	65	выносной	100	1900
ARI3-75Ni-WL	7,5	7	12	440	*260	1030	65	выносной	100	1900
ARI3-90Ni-WL	9,0	8	14	440	*260	1030	65	выносной	100	1900

* Глубина при креплении на стену.

Встроенный пульт управления


ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)			А	В
ARI3-45NB-CNR	4,5	3	6	335	*335	1000	65	встроенный	100	1900
ARI3-60NB-CNR	6,0	5	8	335	*335	1000	65	встроенный	100	1900
ARI3-75NB-CNR	7,5	7	12	335	*335	1000	65	встроенный	100	1900
ARI3-90NB-CNR	9,0	8	14	335	*335	1000	65	встроенный	100	1900

Выносной пульт управления


ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)			А	В
ARI3-45NS-CNR	4,5	3	6	335	*335	1000	65	выносной	100	1900
ARI3-60NS-CNR	6,0	5	8	335	*335	1000	65	выносной	100	1900
ARI3-75NS-CNR	7,5	7	12	335	*335	1000	65	выносной	100	1900
ARI3-90NS-CNR	9,0	8	14	335	*335	1000	65	выносной	100	1900

* Глубина при креплении на стену.


Технические характеристики




Phoenix

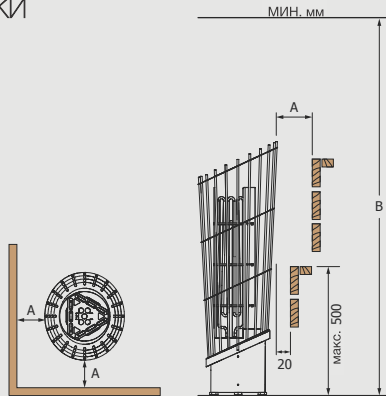

Минимальные безопасные расстояния



Orion

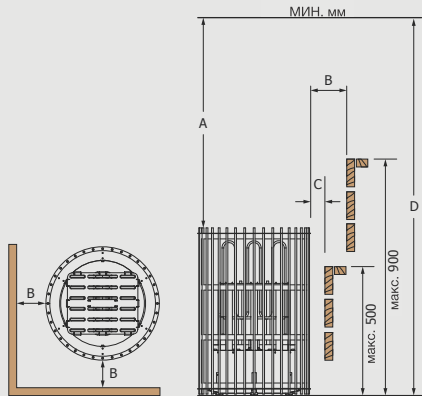

Минимальные безопасные расстояния


Выносной пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА (мм)			А	В
PNX3-45NS	4,5	3	6	375	340	1100	85	выносной	100	1900
PNX3-60NS	6,0	5	9	375	340	1100	85	выносной	125	1900
PNX3-75NS	7,5	7	13	375	340	1100	85	выносной	125	1900
PNX3-90NS	9,0	8	14	375	340	1100	85	выносной	150	1900
PNX6-90NS	9,0	8	15	525	475	1175	130	выносной	150	1900
PNX6-105NS	10,5	9	16	525	475	1175	130	выносной	150	1900
PNX6-120NS	12,0	11	18	525	475	1175	130	выносной	150	2100
PNX6-150NS	15,0	14	25	525	475	1175	130	выносной	150	2100
PNX6-180NS	18,0	18	28	525	475	1175	130	выносной	175	2100

Выносной пульт управления


ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ			
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА (мм)			А	В	С	Д
ORN-90NS	9,0	8	14	550	550	860	130	выносной	1200	120	60	1900
ORN-105NS	10,5	9	15	550	550	860	130	выносной	1200	120	60	1900
ORN-120NS	12,0	10	18	550	550	860	130	выносной	1200	130	70	2100
ORN-150NS	15,0	13	23	590	590	860	155	выносной	1400	160	100	2100
ORN-180NS	18,0	17	29	590	590	860	155	выносной	1400	160	100	2100
ORN-180NS-V12	18,0	18	30	740	740	860	180	выносной	1400	160	100	2100
ORN-210NS-V12	21,0	22	35	740	740	860	180	выносной	1400	160	100	2100
ORN-240NS-V12	24,0	26	42	740	740	860	180	выносной	1400	160	100	2100

Технические характеристики

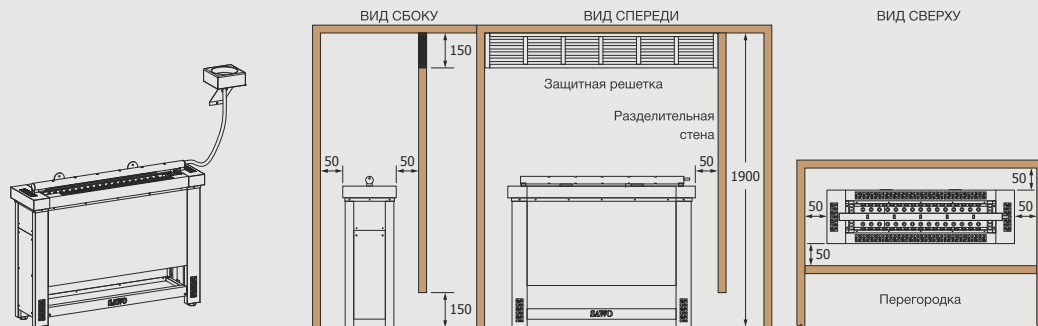


Helius

Минимальные безопасные расстояния (ниша в стене)




Taurus

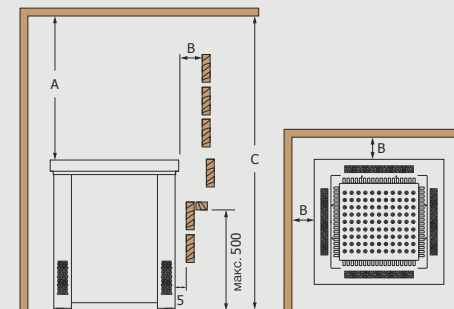

Минимальные безопасные расстояния

Выносной пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ МИН МАКС (м³)		РАЗМЕР ПЕЧИ ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
HES-45NS	4,5	3	6	860	230	655	19	выносной
HES-60NS	6,0	5	8	860	230	655	19	выносной
HES-75NS	7,5	7	12	860	230	655	19	выносной
HES-90NS	9,0	8	14	860	230	655	19	выносной

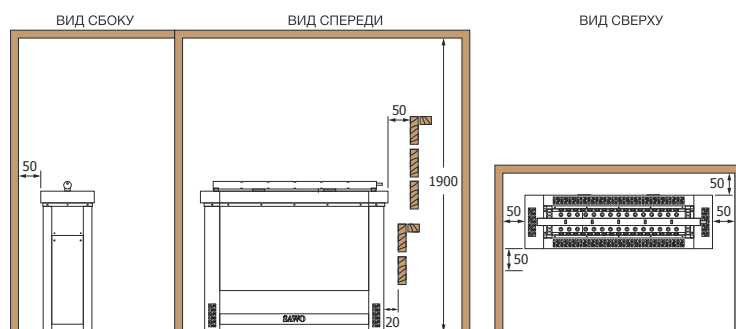

Минимальные безопасные расстояния (обычная установка)

Taurus


ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ МИН МАКС (м³)		РАЗМЕР ПЕЧИ ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ		
									A	B	C
TAU-90NS	9,0	8	14	555	555	685	45	выносной	1210	5/*50	1900
TAU-105NS	10,5	9	15	555	555	685	45	выносной	1210	5/*50	1900
TAU-120NS	12,0	10	18	555	555	685	45	выносной	1410	5/*50	2100
TAU-150NS	15,0	14	25	705	555	685	65	выносной	1410	5/*50	2100
TAU-180NS	18,0	18	30	705	555	685	65	выносной	1410	5/*50	2100
TAU-180NS-V12	18,0	18	30	955	555	685	90	выносной	1410	5/*50	2100
TAU-210NS-V12	21,0	22	35	955	555	685	90	выносной	1410	5/*50	2100
TAU-240NS-V12	24,0	24	40	955	555	685	90	выносной	1410	5/*50	2100

Taurus Модель G

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ МИН МАКС (м³)		РАЗМЕР ПЕЧИ ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ		
									A	B	C
TAU-90NS-G	9,0	8	14	555	555	685	50	выносной	1210	5/*50	1900
TAU-105NS-G	10,5	9	15	555	555	685	50	выносной	1210	5/*50	1900
TAU-120NS-G	12,0	10	18	555	555	685	50	выносной	1410	5/*50	2100
TAU-150NS-G	15,0	14	25	705	555	685	75	выносной	1410	5/*50	2100
TAU-180NS-G	18,0	18	30	705	555	685	75	выносной	1410	5/*50	2100
TAU-180NS-V12-G	18,0	18	30	955	555	685	100	выносной	1410	5/*50	2100
TAU-210NS-V12-G	21,0	22	35	955	555	685	100	выносной	1410	5/*50	2100
TAU-240NS-V12-G	24,0	24	40	955	555	685	100	выносной	1410	5/*50	2100


* Для коммерческого использования

Технические характеристики

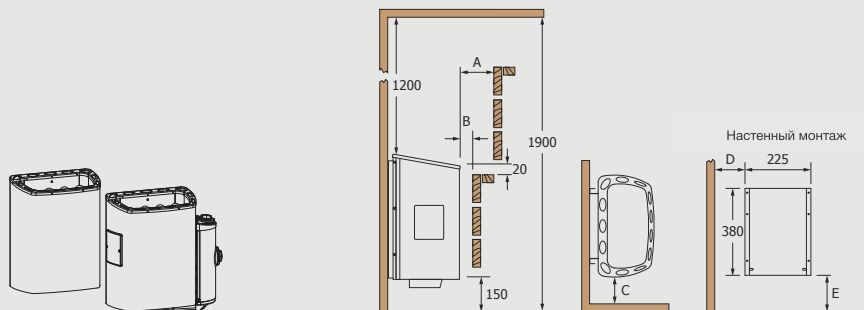


Mini

Минимальные безопасные расстояния



Mini X

Минимальные безопасные расстояния

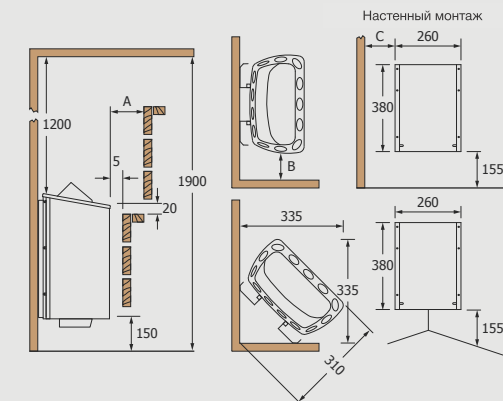

Встроенный пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ				
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)			A	B	C	D	E
MN-23NB	2,3	1,3	2,5	435	*215	**455	11	встроенный	100	20	100	140	155
MN-30NB	3,0	2	4	435	*215	**455	11	встроенный	100	20	100	140	155
MN-36NB	3,6	3	6	435	*215	**455	11	встроенный	100	20	100	140	155

Выносной пульт управления


ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ				
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)			A	B	C	D	E
MN-23NS	2,3	1,3	2,5	330	*215	**455	11	выносной	50	20	40	90	155
MN-30NS	3,0	2	4	330	*215	**455	11	выносной	60	20	50	90	155
MN-36NS	3,6	3	6	330	*215	**455	11	выносной	60	20	50	90	155

Пульт управления Combi

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)		
MNC-23NS	2,3	2	4	330	*260	500	8-10,5	выносной
MNC-23NSF	2,3	2	4	330	*260	500	8-10,5	выносной
MNC-30NS	3,0	2	4	330	*260	500	8-10,5	выносной
MNC-30NSF	3,0	2	4	330	*260	500	8-10,5	выносной
MNC-36NS	3,6	3	6	330	*260	500	8-10,5	выносной
MNC-36NSF	3,6	3	6	330	*260	500	8-10,5	выносной

* Глубина при установке к стене.

** Без теплоотражателя в комплекте.

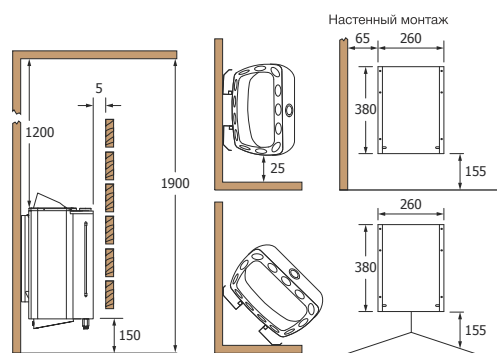

Минимальные безопасные расстояния для модели Mini Combi

Встроенный пульт управления


ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ		
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)			A	B	C
MX-23NB	2,3	1,3	2,5	330	*310/435	485	11	встроенный	30	20	60
MX-30NB	3,0	2	4	330	*310/435	485	11	встроенный	35	25	65
MX-36NB	3,6	3	6	330	*310/435	485	11	встроенный	40	25	65

Выносной пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ		
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)			A	B	C
MX-23NS	2,3	1,3	2,5	330	*200/320	495	11	выносной	30	20	60
MX-30NS	3,0	2	4	330	*200/320	495	11	выносной	35	25	65
MX-36NS	3,6	3	6	330	*200/320	495	11	выносной	40	25	65


* Пристенная или угловая.

Технические характеристики

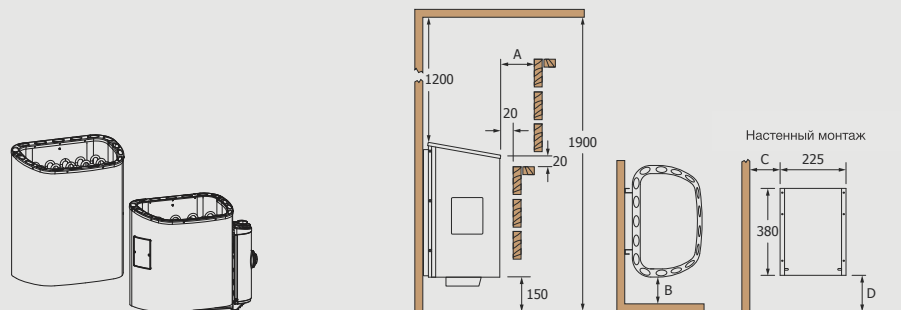

Scandia

Минимальные безопасные расстояния

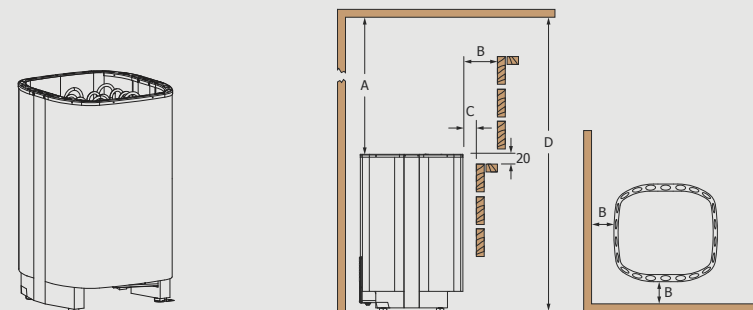

Savonia

Минимальные безопасные расстояния

Встроенный пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ			
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА			A	B	C	D
SCA-45NB	4,5	3	6	515	*290	**455	22	встроенный	100	100	185	155
SCA-60NB	6,0	5	8	515	*290	**455	22	встроенный	100	100	185	155
SCA-80NB	8,0	7	13	515	*290	**525	22	встроенный	100	100	185	235
SCA-90NB	9,0	8	14	515	*290	**525	22	встроенный	100	100	185	235

Выносной пульт управления


ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ			
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА			A	B	C	D
SCA-45NS	4,5	3	6	410	*290	**455	22	выносной	100	100	135	155
SCA-60NS	6,0	5	8	410	*290	**455	22	выносной	100	100	135	155
SCA-80NS	8,0	7	13	410	*290	**525	22	выносной	100	100	135	235
SCA-90NS	9,0	8	14	410	*290	**525	22	выносной	100	100	135	235

Пульт управления Combi

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ			
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА			A	B	C	D
SCAC-60NS	6,0	5	9	410	*365	595	18-22	выносной	5	50	135	1900
SCAC-80NS	8,0	7	13	410	*365	595	18-22	выносной	5	50	135	1900
SCAC-90NS	9,0	8	14	410	*365	595	18-22	выносной	5	50	135	1900

* Глубина при установке к стене.

** Без теплоотражателя в комплекте

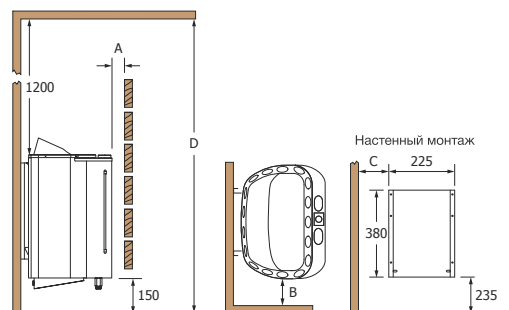

Минимальные безопасные расстояния для модели Scandia Combi

Встроенный пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ			
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА			A	B	C	D
SAV-90NB	9,0	8	14	450	505	655	50	встроенный	1200	110	50	1900


Выносной пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ			
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА			A	B	C	D
SAV-90NS	9,0	8	14	440	420	655	50	выносной	1200	110	50	1900
SAV-105NS	10,5	9	15	440	420	655	50	выносной	1200	120	60	1900
SAV-120NS	12,0	10	18	440	420	655	50	выносной	1400	130	70	2100
SAV-150NS	15,0	13	23	590	420	655	75	выносной	1400	160	100	2100
SAV-180NS	18,0	17	29	590	420	655	75	выносной	1400	160	100	2100
SAV-180NS-V12	18,0	18	30	740	420	655	100	выносной	1400	160	100	2100
SAV-210NS-V12	21,0	22	35	740	420	655	100	выносной	1400	160	100	2100
SAV-240NS-V12	24,0	26	42	740	420	655	100	выносной	1400	160	100	2100


Пульт управления Combi

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ			
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА			A	B	C	D
SAVC-90NS	9,0	8	14	510	420	655	50	выносной	1200	110	50	1900
SAVC-105NS	10,5	9	15	510	420	655	50	выносной	1200	120	60	1900
SAVC-120NS	12,0	10	18	510	420	655	50	выносной	1400	130	70	2100
SAVC-150NS	15,0	13	23	715	420	655	75	выносной	1400	160	100	2100
SAVC-180NS	18,0	17	29	715	420	655	75	выносной	1400	160	100	2100

Технические характеристики




Nordex MINI

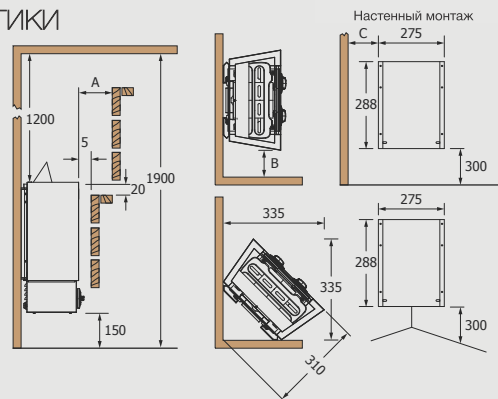

Минимальные безопасные расстояния



Nordex

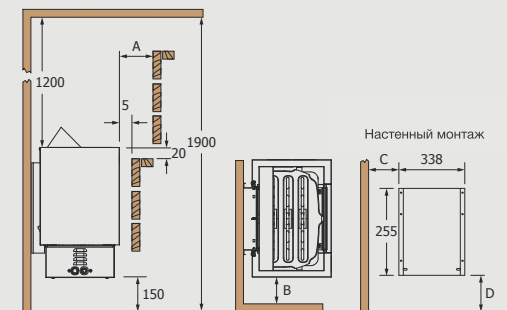

Минимальные безопасные расстояния

Встроенный пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ		
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА (мм)			A	B	C
NRMN-23NB	2,3	1,3	2,5	340	*200	500	11	встроенный	30	20	60
NRMN-30NB	3,0	2	4	340	*200	500	11	встроенный	35	25	65
NRMN-36NB	3,6	3	6	340	*200	500	11	встроенный	40	25	65


Выносной пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ		
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА (мм)			A	B	C
NRMN-23NS	2,3	1,3	2,5	340	*200	500	11	выносной	50	30	85
NRMN-30NS	3,0	2	4	340	*200	500	11	выносной	50	30	85
NRMN-36NS	3,6	3	6	340	*200	500	11	выносной	50	30	85

Пульт управления Combi

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА (мм)		
NRMNC-30NS	3,0	2	4	340	*200	500	11	выносной
NRMNC-36NS	3,6	3	6	340	*200	500	11	выносной

* Глубина при креплении на стену

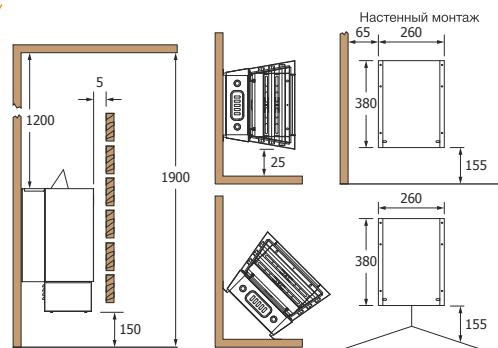

Минимальные безопасные расстояния для модели Nordex Mini Combi

Встроенный пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ			
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА (мм)			A	B	C	D
NRX-45NB	4,5	3	6	400	*295	515	18	встроенный	50	50	80	320
NRX-60NB	6,0	5	8	400	*295	515	18	встроенный	50	50	80	320
NRX-80NB	8,0	7	13	400	*295	590	22	встроенный	80	80	110	395
NRX-90NB	9,0	8	14	400	*295	590	22	встроенный	80	80	110	395


Выносной пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ			
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА (мм)			A	B	C	D
NRX-45NS	4,5	3	6	400	*295	515	18	выносной	50	50	80	320
NRX-60NS	6,0	5	8	400	*295	515	18	выносной	50	50	80	320
NRX-80NS	8,0	7	13	400	*295	590	22	выносной	80	80	110	395
NRX-90NS	9,0	8	14	400	*295	590	22	выносной	80	80	110	395

Пульт управления Combi


ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ			
		МИН (м³)	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА (мм)			A	B	C	D
NRC-60NS	6,0	5	8	400	*295	515	18	выносной	5	50	135	1900
NRC-80NS	8,0	7	13	400	*295	590	22	выносной	5	50	135	1900
NRC-90NS	9,0	8	14	400	*295	590	22	выносной	5	50	135	1900

* Глубина при креплении на стену

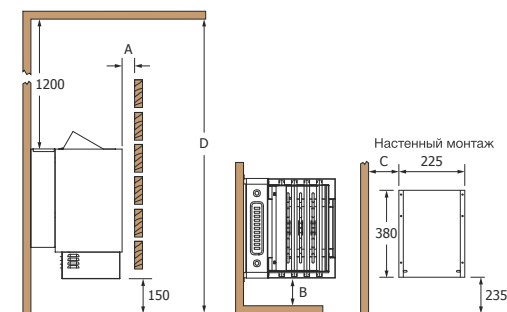


Минимальные безопасные расстояния для модели Nordex Combi


Технические характеристики




Nordex FLOOR

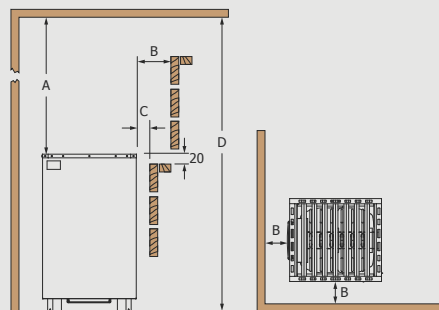

Минимальные безопасные расстояния



Nimbus

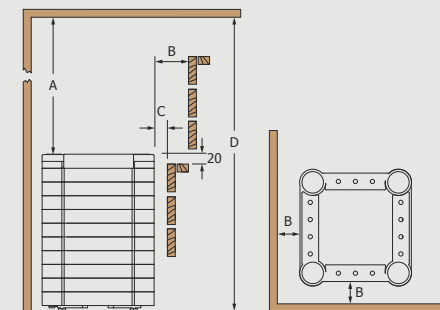

Минимальные безопасные расстояния

Выносной пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ			
		МИН	МАКС	ШИРИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)			A	B	C	D
NRSAV-90NS	9,0	8	14	450	400	670	50	выносной	1200	120	50	1900
NRSAV-105NS	10,5	9	15	450	400	670	50	выносной	1200	120	60	1900
NRSAV-120NS	12,0	10	18	450	400	670	50	выносной	1400	130	70	2100
NRSAV-150NS	15,0	13	23	595	400	670	75	выносной	1400	160	100	2100
NRSAV-180NS	18,0	17	29	595	400	670	75	выносной	1400	160	100	2100
NRSAV-180NS-V12	18,0	18	30	740	400	670	100	выносной	1400	160	100	2100
NRSAV-210NS-V12	21,0	22	35	740	400	670	100	выносной	1400	160	100	2100
NRSAV-240NS-V12	24,0	26	42	740	400	670	100	выносной	1400	160	100	2100


Выносной пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ТАЛЬКО- ХЛОРИТ	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ			
		МИН	МАКС	ШИРИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)				A	B	C	D
NIM-90NS	9,0	8	14	520	470	690	50	80	выносной	1200	110	50	1900
NIM-105NS	10,5	9	15	520	470	690	50	80	выносной	1200	120	60	1900
NIM-120NS	12,0	10	18	520	470	690	50	80	выносной	1400	130	70	2100
NIM-150NS	15,0	13	23	660	470	690	75	100	выносной	1400	160	100	2100
NIM-180NS	18,0	17	29	660	470	690	75	100	выносной	1400	160	100	2100
NIM-180NS-V12	18,0	18	30	820	470	690	100	120	выносной	1400	160	100	2100
NIM-210NS-V12	21,0	22	35	820	470	690	100	120	выносной	1400	160	100	2100
NIM-240NS-V12	24,0	26	42	820	470	690	100	120	выносной	1400	160	100	2100


Пульт управления Combi

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ (кг)	ТАЛЬКО- ХЛОРИТ	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ			
		МИН	МАКС	ШИРИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)				A	B	C	D
NIMC-90NS	9,0	8	14	575	470	690	50	90	выносной	1200	50	30	1900
NIMC-105NS	10,5	9	15	575	470	690	50	90	выносной	1200	50	30	1900
NIMC-120NS	12,0	10	18	575	470	690	50	90	выносной	1400	130	70	2100
NIMC-150NS	15,0	13	23	775	470	690	75	120	выносной	1400	160	100	2100
NIMC-180NS	18,0	17	29	775	470	690	75	120	выносной	1400	160	100	2100


Технические характеристики




Cirus

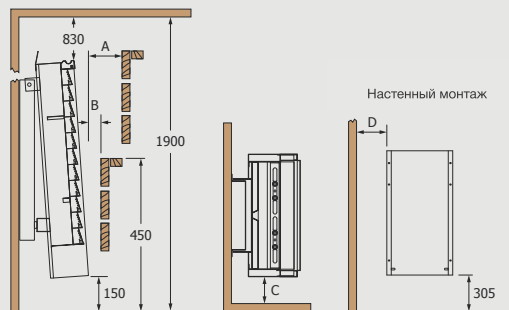

Минимальные безопасные расстояния



Cirus ROCK

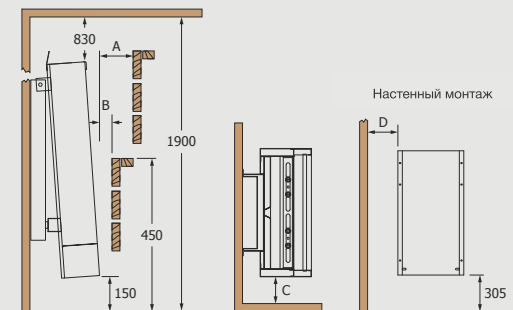

Минимальные безопасные расстояния

Встроенный пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ		ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ	ТАЛЬКО- ХЛОРИТ	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ			
		МИН	МАКС (м³)	ШИРИНА (мм)	ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)				A	B	C	D
CIR2-30NB	3,0	2	4	400	*205 965	6	23	встроенный	200	100	75	150
CIR2-40NB	4,0	3	6	400	*205 965	6	23	встроенный	200	100	75	150
CIR2-50NB	5,0	4	8	400	*205 965	6	23	встроенный	275	100	75	150
CIR2-60NB	6,0	5	8	400	*205 965	6	23	встроенный	300	100	100	175
CIR3-45NB	4,5	3	6	565	*205 965	10	34	встроенный	250	100	75	230
CIR3-60NB	6,0	5	9	565	*205 965	10	34	встроенный	300	100	100	255
CIR3-75NB	7,5	7	12	565	*205 965	10	34	встроенный	350	125	100	255
CIR3-90NB	9,0	8	14	565	*205 965	10	34	встроенный	400	125	125	280

Выносной пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ		ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ	ТАЛЬКО- ХЛОРИТ	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ				
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА				ВЫСОТА	A	B	C	D
		(м³)			(мм)		(кг)						
CIR2-30NS	3,0	2	4	400	*205 965	6	23	выносной	250	100	75	150	
CIR2-40NS	4,0	3	6	400	*205 965	6	23	выносной	250	100	75	150	
CIR2-50NS	5,0	4	8	400	*205 965	6	23	выносной	300	100	75	150	
CIR2-60NS	6,0	5	8	400	*205 965	6	23	выносной	350	100	100	175	
CIR3-45NS	4,5	3	6	565	*205 965	10	34	выносной	300	100	75	230	
CIR3-60NS	6,0	5	9	565	*205 965	10	34	выносной	350	100	100	255	
CIR3-75NS	7,5	7	12	565	*205 965	10	34	выносной	400	100	100	255	
CIR3-90NS	9,0	8	14	565	*205 965	10	34	выносной	450	100	125	280	

* Глубина при креплении на стену

Встроенный пульт управления


ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	КВТ	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ	ТАЛЬКО- ХЛОРИТ	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ			
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА				A	B	C	D
		(м³)		(мм)			(кг)						
CRR2-30NB	3,0	2	4	400	*235	965	40	-	встроенный	200	100	75	150
CRR2-40NB	4,0	3	6	400	*235	965	40	-	встроенный	200	100	75	150
CRR2-50NB	5,0	4	8	400	*235	965	40	-	встроенный	200	100	75	150
CRR2-60NB	6,0	5	8	400	*235	965	40	-	встроенный	225	100	100	175
CRR3-45NB	4,5	3	6	565	*235	965	65	-	встроенный	200	100	75	230
CRR3-60NB	6,0	5	9	565	*235	965	65	-	встроенный	225	100	100	255
CRR3-75NB	7,5	7	12	565	*235	965	65	-	встроенный	250	125	100	255
CRR3-90NB	9,0	8	14	565	*235	965	65	-	встроенный	300	125	125	280

Выносной пульт управления


ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ		ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ	ТАЛЬКО- ХЛОРИТ	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ				
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА				ВЫСОТА	A	B	C	D
		(м³)		(мм)									
CRR2-30NS	3,0	2	4	400	*235 965	40	-	выносной	200	100	75	150	
CRR2-40NS	4,0	3	6	400	*235 965	40	-	выносной	200	100	75	150	
CRR2-50NS	5,0	4	8	400	*235 965	40	-	выносной	225	100	75	150	
CRR2-60NS	6,0	5	8	400	*235 965	40	-	выносной	250	100	100	175	
CRR3-45NS	4,5	3	6	565	*235 965	65	-	выносной	200	100	75	230	
CRR3-60NS	6,0	5	9	565	*235 965	65	-	выносной	250	100	100	255	
CRR3-75NS	7,5	7	12	565	*235 965	65	-	выносной	300	100	100	255	
CRR3-90NS	9,0	8	14	565	*235 965	65	-	выносной	350	100	125	280	

* Глубина при креплении на стену

Технические характеристики



Cumulus

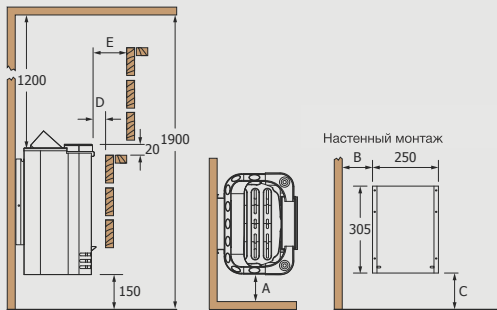

Минимальные безопасные расстояния

Встроенный пульт управления


ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ	ТАЛЬКО- ХЛОРИТ	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ				
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА				A	B	C	D	E
CML-45NB	4,5	3	6	420	*325	500	18	10	встроенный	50	130	245	20	50
CML-60NB	6,0	5	8	420	*325	500	18	10	встроенный	50	130	245	20	50
CML-80NB	8,0	7	13	420	*325	590	22	10	встроенный	60	140	330	30	60
CML-90NB	9,0	8	14	420	*325	590	22	10	встроенный	60	140	330	30	60

Выносной пульт управления

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ		РАЗМЕР ПЕЧИ			ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ	ТАЛЬКО- ХЛОРИТ	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	МИНИМАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ				
		МИН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА				A	B	C	D	E
CML-45NS	4,5	3	6	420	*325	500	18	10	выносной	50	130	245	20	50
CML-60NS	6,0	5	8	420	*325	500	18	10	выносной	50	130	245	20	50
CML-80NS	8,0	7	13	420	*325	590	22	10	выносной	60	140	330	30	60
CML-90NS	9,0	8	14	420	*325	590	22	10	выносной	60	140	330	30	60


* Глубина при креплении на стену

Аксессуары для печей

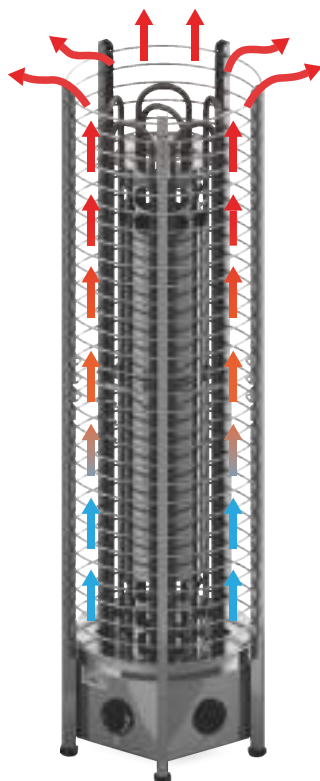


Изолирующая вставка


С изолирующей вставкой
 Сокращается время нагрева и экономится электроэнергия
 Продлевается срок службы нагревательных элементов
 Лучше циркулирует воздух
 Повышается комнатная температура
 Камней требуется меньше на 15-40%



Без изолирующей вставки
 Количество пара напрямую зависит от количества камней
 Более мягкий пар
 Умеренная комнатная температура
 Благодаря камням жар сохраняется дольше
 Энергосберегающий вариант для коммерческих саун, где печь работает в течение долгого времени



Объем воды: 0,7 л



Объем: 1,3 л

Удобный бак



Бак с водой мгновенно добавляет пар при нагреве печи
 Наполняется водой через верхние отверстия
 Усиленная нержавеющая сталь
 Верхняя крышка из резинового талькохлорита
 Доступен в двух дизайнах
 Емкости для ароматических масел



ОБЪЕМ ВОДЫ	ПЕЧИ
0, 7 л	Tower (Round, Wall, Corner), Aries (Round, Wall, Corner), Phoenix, Orion
1,3 л	Taurus, Mini, Mini X, Scandia, Savonia, Nordex Mini, Nordex, Nordex Floor, Nimbus, Cumulus

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

До приятных моментов всего несколько кликов.



Пульты управления печью



Стандартный пульт управления Innova Classic 2.0 (INC-S)




- Усиленная нержавеющая сталь
- Светодиодный цифровой экран
- Датчик двери
- Предстартовый таймер
- «Умное» энергосбережение
- Должен быть соединен с блоком мощности

Сенсорный нержавеющий пульт управления Innova Stainless Steel Touch (INT-S-SST)

- Усиленная нержавеющая сталь
- Анимированные кнопки
- Жидкокристаллический сенсорный экран
- Таймер на неделю
- Дополнительный световой диммер, вентилятор и функции Combi
- Доступен простой режим
- Блокировка кнопок
- Измерение температуры по Цельсию или Фаренгейту
- Счетчик потребления энергии
- Функция аварийного запоминания предыдущих настроек при сбое электропитания
- Дополнительно можно установить датчик температуры полок, датчик влажности и температуры
- Должен быть соединен с регулятором мощности


Сенсорный пульт управления Innova Touch (INT-S)

- Овальный дизайн с хромированным кольцом
- Анимированные кнопки
- Жидкокристаллический сенсорный экран
- Таймер на неделю
- Дополнительный световой диммер, вентилятор и функции Combi
- Доступен простой режим
- Блокировка кнопок
- Измерение температуры по Цельсию или Фаренгейту
- Счетчик потребления энергии
- Функция аварийного запоминания предыдущих настроек при сбое электропитания
- Дополнительно можно установить датчик температуры полок, датчик влажности и температуры
- Должен быть соединен с регулятором мощности



Стандартный пульт управления Innova Classic (INC-S)

Овальный дизайн с хромированным кольцом
Светодиодный цифровой экран
Датчик двери
Предстартовый таймер
«Умное» энергосбережение
Должен быть соединен с блоком мощности
Дополнительно можно установить датчик температуры полок, датчик влажности и температуры



Встроенный стандартный пульт управления Innova Classic Built-in (INC-B)

Встроенный регулятор мощности и интерфейс
Такие же функции, как в стандартном пульте управления Innova Classic
Дополнительно можно установить датчик температуры полок, датчик влажности и температуры



Стандартный пульт управления Steam Classic (STP-Inface-V2)



Усиленная нержавеющая сталь
Светодиодный цифровой экран
Дополнительные функции: световой диммер, арома-насос и вентилятор
В комплекте кабель RJ12 с контактными разъемами длиной 7,5 м



ПАРОГЕНЕРАТОР

Пульты управления






Базовый пульт управления STE Basic Control (STE-INFACE)




- Покрытие из утолщенной нержавеющей стали
- Простое аналоговое управление
- Кнопка питания с подсветкой
- Кнопки управления максимальной-минимальной температурой
- Кабель RJ11 длиной 7,5 м
- Датчик температуры с проводом
- Режим ожидания



Сенсорный нержавеющий пульт управления STP Stainless Steel Touch (STP-INFACE-SST)

- Усиленная нержавеющая сталь
- Анимированные кнопки
- Аварийная сигнализация
- Режим ожидания с поддержанием температуры воды для следующего сеанса
- Показывает код ошибки
- Система автоматического слива
- Блокировка кнопок
- Доступен простой режим
- Установка даты и времени
- Счетчик расхода кВт
- Функция удаления накипи
- Датчик повреждений нагревательных элементов
- Функция аварийного запоминания предыдущих настроек при сбое электропитания
- Измерение температуры по Цельсию или Фаренгейту
- Автоматический свет
- Автоматический вентилятор
- Настройка контрастности жидкокристаллического экрана
- Дополнительный арома-насос, световой диммер и вентилятор
- Датчик температуры с проводом
- Дополнительный держатель
- Кабель RJ12 с контактными разъемами длиной 7,5 м



Стандартный пульт управления STP Classic (STP-IN FACE)

- Овальный дизайн с хромированным кольцом
- Светодиодный цифровой экран
- Дополнительные функции: световой диммер, арома-насос и вентилятор
- Кабель RJ12 с контактными разъемами длиной 7,5 м



КОМПЛЕКТАЦИЯ



Кабель RJ12



Датчик температуры



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ



Держатель для пульта управления
» для стандартного пульта Classic



для сенсорного пульта Touch



⚠ Дополнительный Блок мощности
для печей больше 15 кВт

Блок мощности (NP-C) |
Дополнительный Блок мощности (NP-S)



Держатель для регулятора мощности
и блока мощности

ПАРО ГЕНЕРАТОР

Развейте усталость в мягких облаках пара.





ПАРО генератор

Парогенератор модели STE лучше всего подходит для домашнего использования. Функции парогенератора очень просты и понятны в управлении, настройка температуры также не вызывает никаких затруднений. Данный парогенератор изготовлен из нержавеющей стали. Установить его можно в любой удобной позиции с выходом пара вправо или влево.

Используя только один пульт, парогенератор SAWO может включаться последовательно до 5 раз для получения максимальной выходной мощности. Максимальная выходная мощность 75 кВт.

! Для получения дополнительной технической информации откройте стр. 46.

2 нагревательных элемента



Паропроизводительность до 6,7 кг/ч
Может быть установлен на любую сторону
Собственная трубка для клапана избыточного давления
В комплекте паровая форсунка
Мощность 3 - 5 кВт
Собственный базовый пульт для простоты управления

3 нагревательных элемента



Паропроизводительность до 7,5 кг/ч
Может быть установлен на любую сторону
Собственная трубка для клапана избыточного давления
В комплекте паровая форсунка
Мощность 4,5 - 7,5 кВт
Собственный базовый пульт для простоты управления

6 нагревательных элементов



Паропроизводительность до 20 кг/ч
Может быть установлен на любую сторону
Собственная трубка для клапана избыточного давления
В комплекте паровая форсунка
Мощность 9 - 15 кВт
Собственный базовый пульт для простоты управления

ПАРО генератор



Более мощный парогенератор модели STN лучше всего подойдет для коммерческого использования. Он оснащен несколькими особыми функциями для более точной настройки. Дополнительными функциями служат арома-насос, вентилятор и световой диммер. Еще больше пара наполнит сауну в течение 30 секунд при установке специальной кнопки подачи пара. Устранять неполадки парогенератора очень удобно, так как код ошибки появится на экране пульта управления.

Парогенераторы модели STN изготовлены из утолщенной нержавеющей стали для минимизации коррозии. Они могут быть установлены как в правом, так и в левом направлении.

Используя только один пульт, парогенератор SAWO может включаться последовательно до 5 раз для получения максимальной выходной мощности. Максимальная выходная мощность 75 кВт.

❗ Для получения дополнительной технической информации откройте стр. 46.



2 нагревательных элемента



Паропроизводительность до 6,7 кг/ч
Может быть установлен на любую сторону
Собственная трубка для клапана избыточного давления
Система автоматического слива
В комплекте паровая форсунка
Установка нагревательных элементов кассетного типа для простоты обслуживания
Мощность 3 - 5 кВт
3/4" паровая трубка
Стандартный пульт управления STP Classic или сенсорный пульт управления STP Touch control




3 нагревательных элемента

Паропроизводительность до 7,5 кг/ч
Может быть установлен на любую сторону
Собственная трубка для клапана избыточного давления
Система автоматического слива
В комплекте паровая форсунка
Кассетный тип установки нагревательных элементов для простоты обслуживания
Мощность 4,5 - 7,5 кВт
3/4" паровая трубка
Стандартный пульт управления STP Classic или сенсорный пульт управления STP Touch control



6 нагревательных элементов

Паропроизводительность до 20 кг/ч
Может быть установлен на любую сторону
Собственная трубка для клапана избыточного давления
Система автоматического слива
В комплекте паровая форсунка
Установка нагревательных элементов кассетного типа для простоты обслуживания
Мощность 9 - 15 кВт
3/4" паровая трубка
Стандартный пульт управления STP Classic или сенсорный пульт управления STP Touch control



STE Steam Generator

2 нагревательных элемента


ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ МИН МАКС (м³)	РАЗМЕР ПЕЧИ ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)	ВЕС (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
STE-30-1/2	3,0	3	535 170 360	9	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-35-1/2	3,5	3,5	535 170 360	9	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-40-1/2	4,0	4	535 170 360	9	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-45-1/2	4,5	2 5	535 170 360	9	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-50-1/2	5,0	2 6	535 170 360	9	Eco Control / STE Classic 2.0

3 нагревательных элемента

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ МИН МАКС (м³)	РАЗМЕР ПЕЧИ ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)	ВЕС (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
STE-45-3	4,5	2 5	535 205 360	10	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-60-3	6,0	3 10	535 205 360	10	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-75-3	7,5	4 15	535 205 360	10	Eco Control / STE Classic 2.0

6 нагревательных элементов

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ МИН МАКС (м³)	РАЗМЕР ПЕЧИ ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)	ВЕС (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
STE-90-3	9,0	8 20	535 295 360	13	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-120-3	12,0	15 28	535 295 360	13	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-150-3	15,0	22 40	535 295 360	13	Eco Control / STE Classic 2.0



STN Steam Generator

2 нагревательных элемента

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ МИН МАКС (м³)	РАЗМЕР ПЕЧИ ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)	ВЕС (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
STN-30-1/2	3,0	3	560 185 485	17	Touch / Classic / STN Classic 2.0
STN-35-1/2	3,5	3,5	560 185 485	17	Touch / Classic / STN Classic 2.0
STN-40-1/2	4,0	4	560 185 485	17	Touch / Classic / STN Classic 2.0
STN-45-1/2	4,5	2 5	560 185 485	17	Touch / Classic / STN Classic 2.0
STN-50-1/2	5,0	2 6	560 185 485	17	Touch / Classic / STN Classic 2.0

3 нагревательных элемента

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ МИН МАКС (м³)	РАЗМЕР ПЕЧИ ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)	ВЕС (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
STN-45-3	4,5	2 5	560 220 485	19	Touch / Classic / STN Classic 2.0
STN-60-3	6,0	3 10	560 220 485	19	Touch / Classic / STN Classic 2.0
STN-60-C1/3	6,0	3 10	560 220 485	19	Touch / Classic / STN Classic 2.0
STN-75-3	7,5	4 15	560 220 485	19	Touch / Classic / STN Classic 2.0
STN-75-C1/3	7,5	4 15	560 220 485	19	Touch / Classic / STN Classic 2.0

6 нагревательных элементов

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	СБОРНЫЕ САУНЫ МИН МАКС (м³)	РАЗМЕР ПЕЧИ ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА (мм)	ВЕС (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
STN-90-3	9,0	8 20	560 310 485	23	Touch / Classic / STN Classic 2.0
STN-90-C1/3	9,0	8 20	560 310 485	23	Touch / Classic / STN Classic 2.0
STN-120-3	12,0	15 28	560 310 485	23	Touch / Classic / STN Classic 2.0
STN-150-3	15,0	22 40	560 310 485	23	Touch / Classic / STN Classic 2.0

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НОВИНКА!



Пульты управления STN
(Стандартный Classic 2,0 | Сенсорный из нержавеющей стали Stainless Steel Touch | Стандартный Classic)

НОВИНКА!



Пульт управления STE
(Базовый)



Система автоматического слива
(в комплекте только для моделей STN)



Датчик температуры
с проводом и сенсорным держателем

НОВИНКА!



Паровая форсунка



Кабель RJ12
длиной 7,5 м



Дополнительные функции:
арома-насос, вентилятор и световой диммер (для моделей STN)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ



Средство для удаления накипи
» Очищает бак парогенератора от осадков кальция
» Объем 500 мл и 4 л



Арома-насос



Кнопка дополнительной подачи пара



НОВИНКА!

Дверь для парной

код: ST-746
размер: 790 x 1890 мм

ТРУБКА ВЕНТУРИ



Трубка Вентури L-формы




Трубка Вентури прямая

НОВИНКА!

ТРУБКА ВЕНТУРИ

Производит умеренный и мягкий пар
Создает больше облаков пара
Предотвращает появление шипящих звуков
Включает паровую форсунку для распределения пара
Утолщенный нержавеющий металл

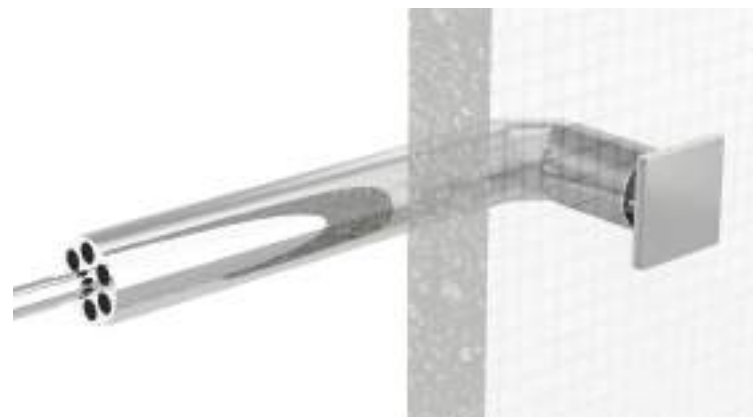

Сборные сауны

Расслабьтесь и снимите стресс и усталость благодаря
приятному теплу настоящей финской сауны.



2020 Glass Front



Возможность выбора расположения полков, печи
и стороны открытия двери
Прозрачная дверь из закаленного стекла
Вертикальная дверная ручка
Полки устанавливаются на ножки из нержавеющей стали
Простая сборка
Проводка в комплекте
Идеально сочетается с печами серии Tower Round
Дерево: Кедр, осина или ель
Размер: 2 м x 2 м x 2,3 м


⚠ Есть возможность заказа полного комплекта
с печью и аксессуарами.



Кедр (D)

Осина (A)

Ель (S)



Код товара: 2020MrL-CD-G CEDAR



1420 Glass Front



- Возможность выбора расположение пологов, печи и стороны открытия двери
- Прозрачная дверь из закаленного стекла
- Вертикальная дверная ручка
- Полок устанавливается на ножки из нержавеющей стали
- Простая сборка
- Проводка в комплекте
- Идеально сочетается с печами серии Tower Round
- Дерево: кедр, осина или ель
- Размер: 1,4 м x 2 м x 2,3 м

⚠ Есть возможность заказа полного комплекта с печью и аксессуарами




Кедр (D)



Осина (A)



Ель (S)



Код товара: 1420MIL-CA-G ASPEN

1414 Glass Front



Возможность выбора расположения пологов,
печи и стороны открытия двери
Прозрачная дверь из закаленного стекла
Вертикальная дверная ручка
Полот устанавливается на ножки из нержавеющей стали
Простая сборка
Проводка в комплекте
Идеально сочетается с печами серии Tower Wall
Дерево: кедр, осина или ель
Размер: 1,4 м x 1,4 м x 2,3 м


⚠ Есть возможность заказа полного комплекта
с печью и аксессуарами.



Кедр (D)

Осина (A)

Ель (S)



Код товара: 1414RS-CS-G SPRUCE



STANDARD

Сборные сауны

Сборные сауны SAWO производятся из лучшей древесины кедра, осины и ели, а в их дизайне сохранились нотки финских традиций и секретов производства. Каждый древесный материал продукции SAWO обладает своими особыми характеристиками, которые выделяют его среди остальных.

Для кедровых и осиновых саун доступны три дизайнерских интерьера – Wave, Piano и Classic. Для еловых саун – Piano и Classic.



Кедр (D)



Осина (A)



Ель (S)


ВИДЫ ПОЛОК



Wave



Piano

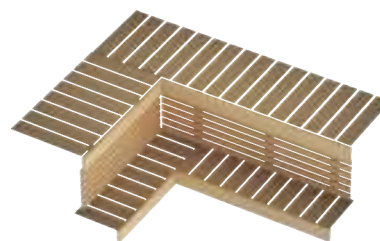

Classic

WAVE Сборная

Финляндия – страна тысячи озёр и безмятежных волн. Именно там, на родине сауны, и появилось вдохновение на создание дизайна Wave («Волна»). Плавные изгибы, повторяющие очертания финских озёр приносят в сауну спокойную и умиротворяющую атмосферу.


⚠ Есть возможность заказа полного комплекта с печью и аксессуарами.




Кедр (D)




Осина (A)



Код товара: 1416RS-WD CEDAR



Код товара: 2029MD-WA ASPEN



Код товара: 1616LAC-WD CEDAR



PIANO Сборная сауна

В этом дизайне умело гармонируют стили современного и традиционного интерьеров. Он называется PIANO («Фортепиано»), и вы сразу поймете, почему именно так, когда увидите интерьер сауны.

⚠ Есть возможность заказа полного комплекта с печью и аксессуарами




Кедр (D)




Осина (A)




Ель (S)



Код товара: 1416RS-PD CEDAR



Код товара: 2029MD-PA ASPEN



Код товара: 1616LAC-PS SPRUCE

CLASSIC

Сборная сауна

Атмосфера и стиль дизайна Classic («Классика») отдают дань многовековым традициям финской сауны. Каждая рейка тщательно подобрана, а все вместе они создают идеальную и аккуратную симметрию. Дизайн Classic незамысловат и в то же время бесконечно прекрасен.

⚠ Есть возможность заказа полного комплекта с печью и аксессуарами.




Кедр (D)




Осина (A)




Ель (S)



Код товара: 1416RS-CD CEDAR




Код товара: 2029MD-CA ASPEN



Код товара: 1616LAC-CS SPRUCE


Стандартная планировка



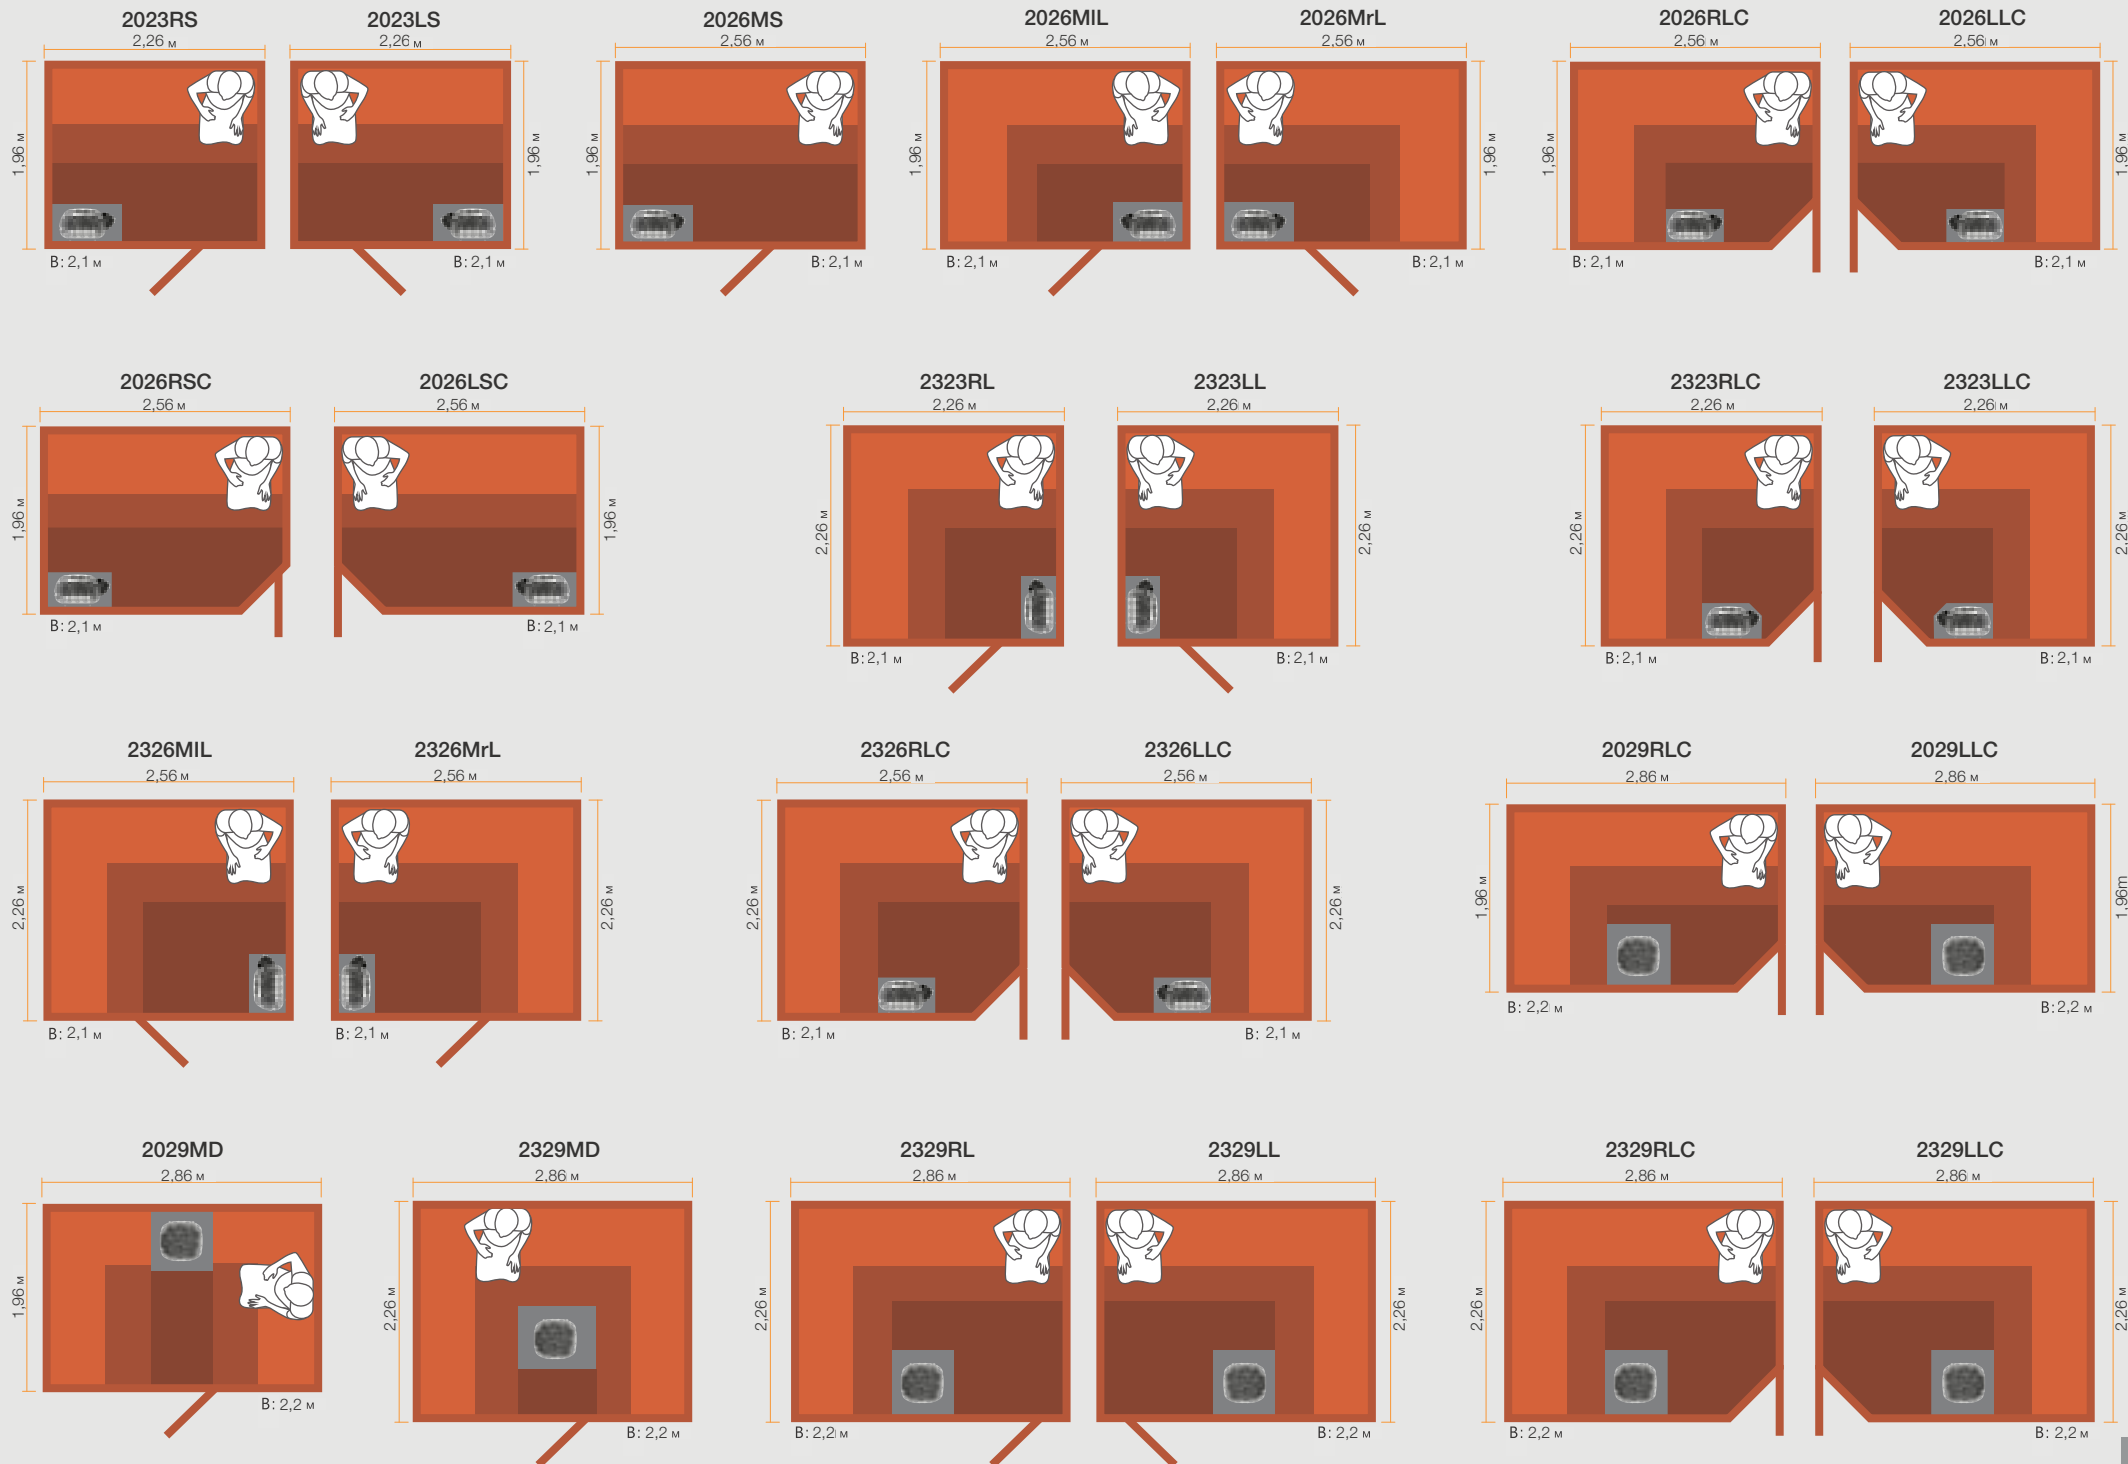



ОПЦИИ



Дополнительные
стеклянные окна

Размеры
600 x 1800 мм
600 x 900 мм
400 x 750 мм
Стеклянное окно с решеткой



Каменные стены
1м или меньше

Угловая стена
400 x 750 мм

УЛИЧНЫЕ сауны

Уличные сауны SAWO выдерживают даже самые суровые погодные условия. Покрытие стен и надежная битумная черепица на крыше защищают сауну от солнца и дождя, благодаря чему сауна прослужит очень долго.

⚠ Есть возможность заказа полного комплекта с печью и аксессуарами.

Крыша наружной сауны



Битумная черепица

Покрытие сауны



С покрытием

Без покрытия



⚠ Можно заказать наружные сауны другого размера.




Кедр (D)




Осина (A)



Ель (S)



Код товара: 1414LS-GS SPRUCE



Код товара: 2020MD-CD CEDAR



САУНЫ НА ЗАКАЗ

Никак не можете выбрать сауну из стандартных моделей? Не беда! Наши талантливые специалисты с радостью помогут вам спроектировать сауну вашей мечты. Поделитесь с нами своими задумками или приступите к увлекательному и удивительному созданию сауны вместе с командой SAWO!

⚠ Есть возможность заказа полного комплекта с печью и аксессуарами






Кедр (D)



Осина (A)



Ель (S)

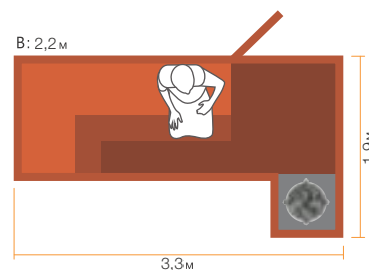

Сауны-бочки




Сауны-бочки SAWO сделаны из лучших кедровых панелей правильной толщины. Все панели тесно подогнаны друг к другу и надежно скреплены кольцами из нержавеющей стали. Сауны-бочки отлично сочетаются как с электрической печью, так и с дровяной. Диаметр сауны-бочки составляет 2,3 метра, длина – 1,2; 1,8; 2,1; 2,4 или 2,7 метра.

Сауну-бочку можно установить как в помещении, так и на улице. Для большей безопасности крыша наружной сауны-бочки покрыта битумной кровлей. Наружные стены сауны-бочки покрыты защитой от климатических воздействий.


⚠ Есть возможность заказа полного комплекта с печью и аксессуарами.




Кедр (D)



Код товара: 1223MD-CD-B



Код товара: 1823MD-CD-B



Код товара: 2123MD-CD-B



Код товара: 2423MD-CD-B



Код товара: 2723MD-CD-B



Комплект дровяной печи



Можно установить в сауны-бочки следующих размеров:

2,1 м x 2,3 м x 2,3 м

2,4 м x 2,3 м x 2,3 м

2,7 м x 2,3 м x 2,3 м

Дровяная печь с дымоходом и защитным кожухом



Крыша сауны-бочки - битумная кровля



Подойдет для саун-бочек всех размеров:

1,2 м x 2,3 м x 2,3 м

1,8 м x 2,3 м x 2,3 м

2,1 м x 2,3 м x 2,3 м

2,4 м x 2,3 м x 2,3 м

2,7 м x 2,3 м x 2,3 м

Покрытие крыши битумной кровлей

Для наружной установки

Инфракрасная сауна

Ощутите полноту удовольствия в нежной IR-терапии.





ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ



Материал: кедр

Стены и потолок сделаны из крепкого кедра толщиной 17 мм

Доступные настройки: температура, время сеанса, свет и вентилятор

Время сеанса 1-99 мин

Инфракрасные панели с термоизоляционным покрытием (170 Вт/панель)

Светодиодные RGB лампы (10 Вт) со встроенной Bluetooth-колонкой (3 Вт)

Предварительно установленный вытяжной вентилятор (18 Вт)


230В 1N ~ Автоматическая настройка подключаемых устройств

2 доступных размера:


- одноместная сауна 1200 Вт
внешние размеры: 890 мм x 930 мм x 2021 мм
- двухместная сауна 1400 Вт
внешние размеры: 890 мм x 1080 мм x 2021 мм




Кедр (D)



Код товара: IR-1009MS-D



Код товара: IR-1012LS-D



Код товара: IR-1010MSC-D

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ



Инфракрасная панель

Инфракрасная панель
с термоизоляционным
покрытием



Инфракрасная спинка

Автоматическая настройка
Осиновая или кедровая
древесина



код: 505-A | D
размер: 325 x 843 мм
дерево: Осина | Кедр



Инфракрасный пульт управления

Простой и удобный в использовании
Время сеанса до 99 мин
Настройка температуры 35-75°C
Управление вентилятором
Переключатель света



АКСЕССУАРЫ

Завершите дизайн своей сауны прекрасными аксессуарами.



ТЕРМОМЕТРЫ И ГИГРОМЕТРЫ



Круглые




Домики



Прямоугольные



Прямоугольные термометры и гигрометры

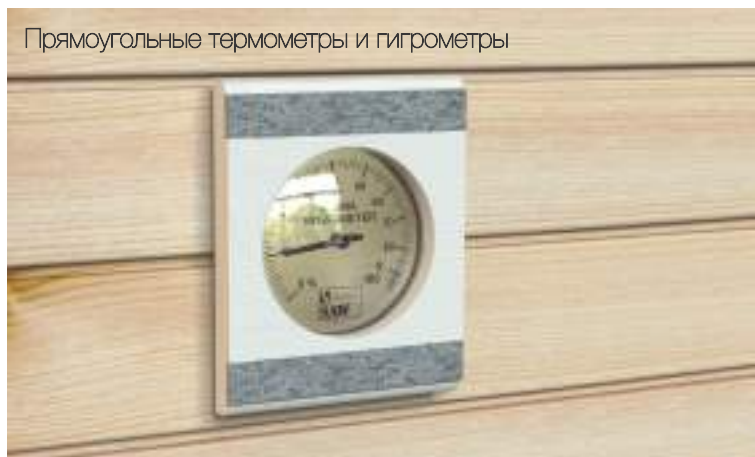

код: 223-TP | TA | TD
размер: 140 x 140 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр


код: 225-THP | THA | THD
размер: 180 x 180 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр

код: 280-HRP | HRA | HRD
размер: 125 x 160 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр

код: 281-THRP | THRA | THRD
размер: 160 x 185 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр

код: 282-THP | THD
размер: 180 x 180 мм
дерево: Сосна | Кедр

Прямоугольные термогигрометры

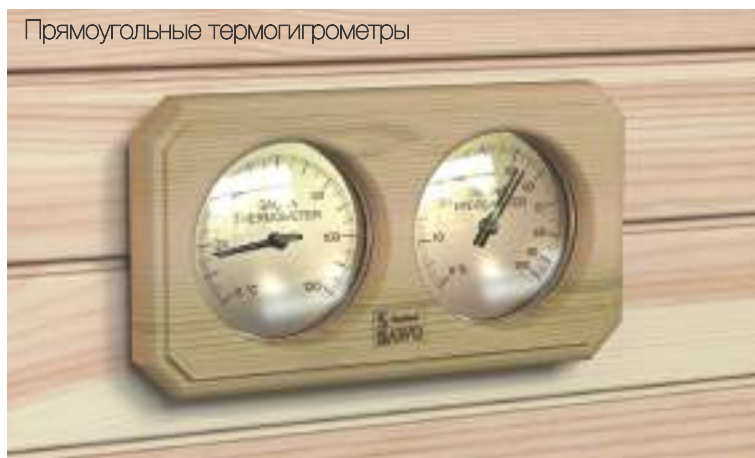

код: 221-THP | THA | THD
размер: 225 x 140 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр

код: 222-THP | THA | THD
размер: 225 x 140 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр

код: 224-THP | THA | THD
размер: 255 x 140 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр

код: 271-THBP | THBA | THBD
размер: 225 x 140 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр

код: 271-THP | THA | THD
размер: 225 x 140 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр

код: 282-THRP | THRA | THRD
размер: 255 x 165 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр

код: 285-THP | THA | THD
размер: 170 x 175 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр

Другие формы



код: 198-TP | TA | TD
размер: 235 x 145 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр


код: 240-TP | TA | TD
размер: 165 x 180 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр

код: 241-THP | THA | THD
размер: 175 x 225 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр

код: 250-TP | TA | TD
размер: 150 x 180 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр

код: 251-THP | THA | THD
размер: 185 x 225 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

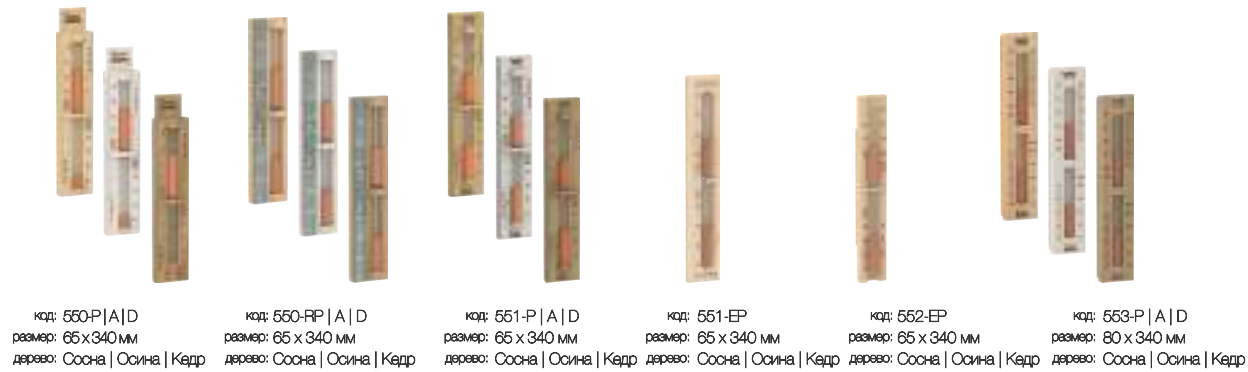

ЧАСЫ ВНЕ САУНЫ



ВЕДРА



ШАЙКИ



код: 330-P | A | D
объем: 3 л
дерево: Сосна | Осина | Кедр



код: 340-TP | TA | TD
объем: 4 л
дерево: Сосна | Осина | Кедр



код: 375-MP | MA | MD
объем: 5 л
дерево: Сосна | Осина | Кедр

ЗАПАРНИКИ



код: 381-P | A | D
объем: 18 л
дерево: Сосна | Осина | Кедр



код: 381-P-COV | A-COV | D-COV
применение: Крышка для ведра модель 381
дерево: Сосна | Осина | Кедр



код: 391-P | A | D
объем: 28 л
дерево: Сосна | Осина | Кедр



код: 391-P-COV | A-COV | D-COV
применение: Крышка для ведра модель 391
дерево: Сосна | Осина | Кедр



код: 392-P | A | D
объем: 40 л
дерево: Сосна | Осина | Кедр



код: 392-P-COV | A-COV | D-COV
применение: Крышка для ведра модель 392
дерево: Сосна | Осина | Кедр

ЧЕРПАКИ



код: 430-E
размер: 36 см
дерево: Эконом




код: 440 | D
размер: 41 см
дерево: Липа | Кедр




код: 443 | D
размер: 52 см
дерево: Липа | Кедр



код: 444 | D
размер: 68 см
дерево: Липа | Кедр

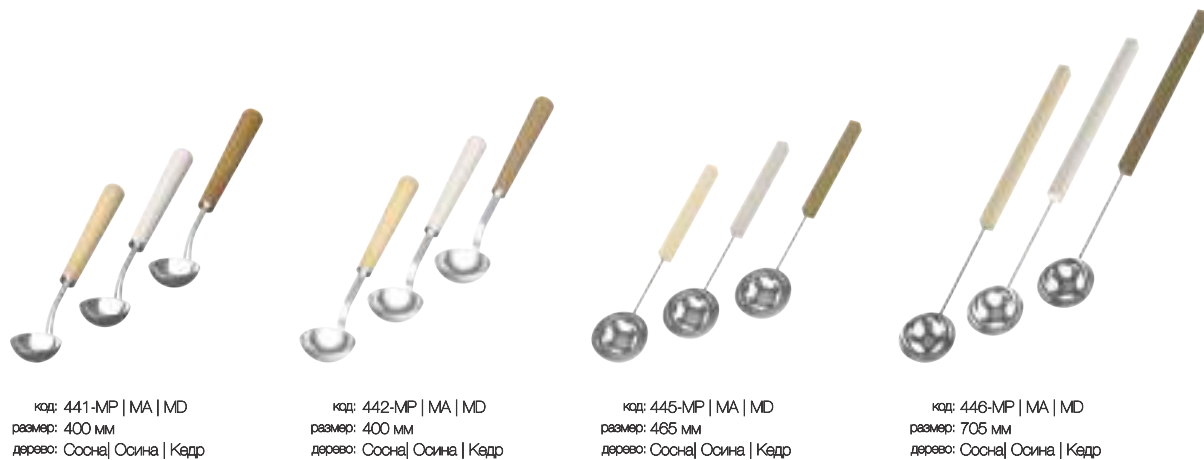


ЧЕРПАКИ

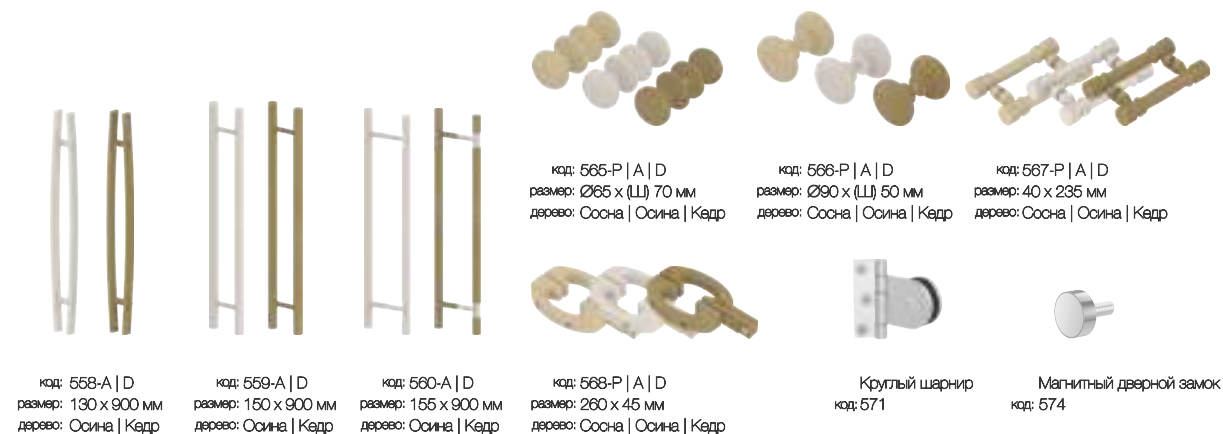

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ



Бронзовая стеклянная дверь

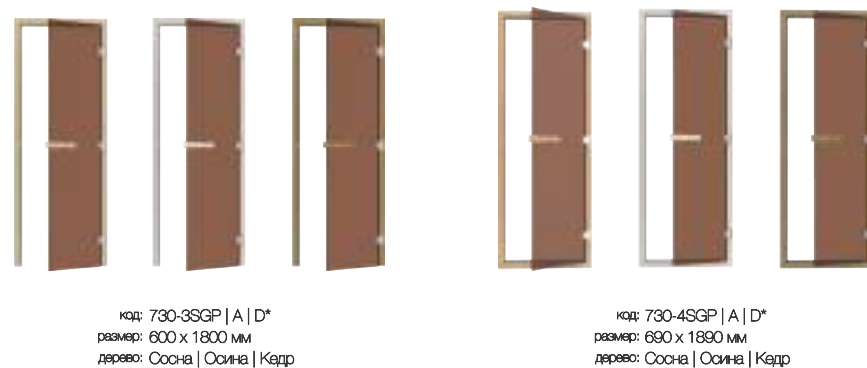

ДВЕРНЫЕ КОМПЛЕКТЫ



* При заказе укажите, в какую сторону должна открываться дверь — влево или вправо.

ДВЕРНЫЕ КОМПЛЕКТЫ



Прозрачное стекло




код: 730-3SCP | A | D*
размер: 600 x 1800 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр



код: 730-4SCP | A | D*
размер: 690 x 1890 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр



код: 731-3SGP | A | D*
размер: 700 x 1800 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр

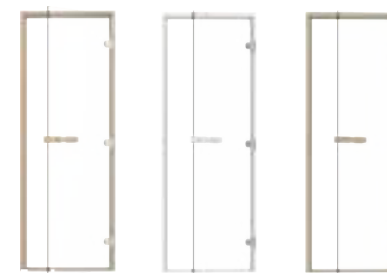

код: 731-4SCP | A | D*
размер: 790 x 1890 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр



код: 735-4SCU | A | D*
размер: 700 x 2040 мм
дерево: Ель | Осина | Кедр



код: 735-4SGU | A | D*
размер: 700 x 2040 мм
дерево: Ель | Осина | Кедр

* При заказе укажите, в какую сторону должна открываться дверь – влево или вправо.

ДВЕРНЫЕ КОМПЛЕКТЫ



код: 736-4SGU | A | D*
размер: 1005 x 2120 мм
дерево: Ель | Осина | Кедр



код: 736-4SCU | A | D*
размер: 1005 x 2120 мм
дерево: Ель | Осина | Кедр



код: 739-3SGA | D*
размер: 1005 x 2120mm
дерево: Осина | Кедр



код: 741-3SGA | D*
размер: 600 x 1800 мм
дерево: Осина | Кедр



код: 741-4SGA | D*
размер: 690 x 1890 мм
дерево: Осина | Кедр



* При заказе укажите, в какую сторону должна открываться дверь — влево или вправо.




код: 741-3SGA | D*
размер: 600 x 1800 мм
дерево: Осина | Кедр



код: 741-4SGA | D*
размер: 690 x 1890 мм
дерево: Осина | Кедр



код: 742-3SGA | D*
размер: 700 x 1800 мм
дерево: Осина | Кедр



код: 742-4SGA | D*
размер: 790 x 1890 мм
дерево: Осина | Кедр



код: 742-3SGA | D*
размер: 700 x 1800 мм
дерево: Осина | Кедр



код: 742-4SGA | D*
размер: 790 x 1890 мм
дерево: Осина | Кедр

* При заказе укажите, в какую сторону должна открываться дверь – влево или вправо.



код: 743-4SGA | D*
размер: 690 x 1890 мм
дерево: Осина | Кедр

код: 743-4SCA | D*
размер: 690 x 1890 мм
дерево: Осина | Кедр


* При заказе укажите, в какую сторону должна открываться дверь – влево или вправо.



код: 820
размер: 135 x 75 мм



код: 821
размер: 195 x 110 мм



код: 910-SP | SA | SD
размер: 250 x 75 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр



код: 911-LP | LA | LD
размер: 250 x 135mm
дерево: Сосна | Осина | Кедр




код: 914-VP | VA | VD
размер: 150 x 110 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр



код: 915-VP | VA | VD
размер: 207 x 280 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр



код: 917-A | D
размер: 207 x 280 мм
дерево: Осина | Кедр



код: 510-P | A | D
размер: 370 x 295 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр



код: 511-P | A | D
размер: 370 x 295 мм
дерево: Сосна | Осина | Кедр



код: 512-A | D
размер: 180 x 230 мм
дерево: Осина | Кедр



код: 513-A | D
размер: 190 x 480 мм
дерево: Осина | Кедр

ДВЕРНЫЕ КОМПЛЕКТЫ



СВЕТИЛЬНИКИ И АБАЖУРЫ ДЛЯ САУНЫ



ПОДГОЛОВНИКИ



СПИНКИ, ВЕЩАЛКИ, КОВРИКИ



СКАМЕЙКИ И ПРОЧЕЕ



КОЛОНКИ И ПРОЧЕЕ



ОБЛИВНОЕ устройство



Обливное устройство с веревкой на рычаге, шлангом и плавающим клапаном. Благодаря выпуктому дизайну дужки обливное ведро можно либо прикрепить к стене, либо подвесить под потолком. Пользоваться им можно как в сауне, так и снаружи. Для повторного заполнения ведра необходимо присоединить шланг подачи воды к водопроводу - непрерывающийся поток воды обеспечен!



код: 383-P|A|D
объем: 18 л
дерево: Сосна | Синева | Кедр



Настенная установка



Установка под потолком




ОХЛАЖДАЮЩИЕ ПОДСТАВКИ И НАБОРЫ ПОДСТАВОК ИЗ КАМНЯ KIMSTONE



СТАКАНЫ И ПОДСТАВКИ ИЗ КАМНЯ KIMSTONE



ЧАШИ ДЛЯ АРОМАТИЧЕСКИХ МАСЕЛ ИЗ КАМНЯ KIMSTONE



Охлаждающая подставка
(4 углубления)
код: R-90
размер: 185 x 185 x 75 мм
вес: 4,1 кг



Охлаждающая подставка
(2 углубления)
код: R-92
размер: 185 x 100 x 75 мм
вес: 4,1 кг



Охлаждающая подставка для вина
код: R-93
размер: 235 x 60 x 140 мм
вес: 3,2 кг



Охлаждающая подставка
(1 углубление)
код: R-141
размер: 100 x 100 x 75 мм
вес: 1,3 кг



Охлаждающая подставка с 2 столками
код: R-205
размер: 135 x 100 x 70 мм
вес: 1,8 кг



Охлаждающая подставка с 4 столками
код: R-206
размер: 190 x 120 x 70 мм
вес: 2,3 кг



Стакан (ø)50
код: R-110
размер: 50 x 50 x 60 мм
вес: 0,2 кг




Стакан (ø)70
код: R-111
размер: 70 x 70 x 60 мм
вес: 0,4 кг




Стакан (ø)75
код: R-112
размер: 75 x 75 x 122 мм
вес: 1 кг



Стакан (ø)35
код: R-200
размер: 35 x 35 x 60 мм
вес: 0,1 кг



Подставка с 5 столками
код: R-300
размер: 235 x 60 x 30 мм
вес: 1,5 кг



Подставка с 5 столками
код: R-301
размер: 280 x 60 x 30 мм
вес: 1,8 кг



Чаша под ароматические масла (ø)50
код: R-100
размер: 50 x 50 x 60 мм
вес: 0,3 кг



Емкость для ароматических масел
код: R-120
размер: 110 x 110 x 75 мм
вес: 1,3 кг



Лампа для ароматических масел
код: R-123
размер: 75 x 75 x 80 мм
вес: 0,7 кг



Роскошная чаша под ароматические масла (ø)50
код: R-160
размер: 50 x 50 x 50 мм
вес: 0,2 кг




Фигурная чаша для ароматических масел
код: R-501
размер: 75 x 75 x 120 мм
вес: 0,7 кг




Вертикальный набор из 6 подсвечников
код: R-95
размер: 360 x 60 x 240 мм
вес: 7,4 кг



Круглый подсвечник (ø)75
код: R-101
размер: 75 x 20 мм
вес: 4,2 кг



Прямоугольный подсвечник на 5 свечей
код: R-105
размер: 265 x 60 x 30 мм
вес: 1 кг



Квадратный подсвечник на 9 свечей
код: R-106
размер: 200 x 200 x 45 мм
вес: 3 кг



Набор из 3 подсвечников «Олимпийский» (низкий)
код: R-107 (набор, 3 шт.)
размер: 180 x 60 x 240 мм
вес: 4,9 кг



Набор из 3 подсвечников «Олимпийский» (высокий)
код: R-108 (набор, 3 шт.)
размер: 180 x 60 x 240 мм
вес: 6,2 кг



Подсвечник «Арка»
код: R-109
размер: 110 x 60 x 55 мм
вес: 0,6 кг




Подсвечник «Лодочка»
код: R-115
размер: 110 x 60 x 45 мм
вес: 0,6 кг



Набор подсвечников «Кольца» из 3 шт.
код: R-180
размер: 180 x 60 мм
вес: 4,2 кг



Блюдо с 3 местами под стопки
код: R-151
размер: 240 x 170 x 35 мм
вес: 2,9 кг




Блюдо-поднос
код: R-152
размер: 240 x 170 x 25 мм
вес: 2,6 кг



Подставка для палочек
код: R-401
размер: 50 x 15 x 15 мм
вес: 0,1 кг



Блюдо-поднос
код: R-403
размер: 90 x 90 x 60 мм
вес: 0,9 кг

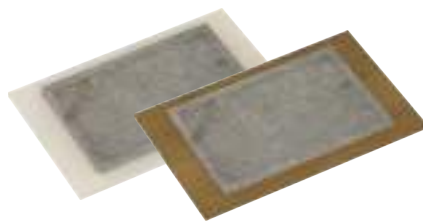

Набор из каменного блюда и деревянной подставки
код: R-153 A | D
размер: 400 x 250 x 37 мм
вес: 2,7 кг
дерево: Осина | Кедр



Подставка для палочек
код: R-116
размер: 180 x 100 x 30 мм
вес: 0,9 кг



Фоторамка (маленькая)
код: R-165
размер: 150 x 45 x 135 мм
вес: 0,9 кг



Фоторамка (большая)
код: R-170
размер: 170 x 90 x 145 мм
вес: 1,3 кг



Визитница
код: R-402
размер: 110 x 40 x 55 мм
вес: 0,5 кг



Пепельница
код: R-407
размер: 60 x 50 x 60 мм
вес: 0,7 кг

ПОДСТАВКИ KMSTONE ПОД СВЕЧИ



ИЗДЕЛИЯ KMSTONE ДЛЯ КУХНИ



РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ KMSTONE





www.sawo.com